

DATA: 20/09/2022

72R45272006: 4SDP 6/27C

DATI POMPA E MOTORE




n (rpm):	2900	Tipo motore:	IM
H max (m):	145.00	Fasi motore:	3~
H min (m):	55.00	Un (V):	400
Q min (mc/h):	3.00	fn (Hz):	50
Q max (mc/h):	8.40	Poli:	2
Pn (kW):	3.00	Max temperatura del liquido (°C):	35
Pn (HP):	4.00	Peso (kg):	24.500

MATERIALI

Camicia esterna:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Diffusore:	Null
Corpo di mandata:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Lanterna aspirante:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Filtro:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo stadio:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Viti:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Girante:	Noryl PPO-GF20		

DATA: 20/09/2022

72R45272006: 4SDP 6/27C

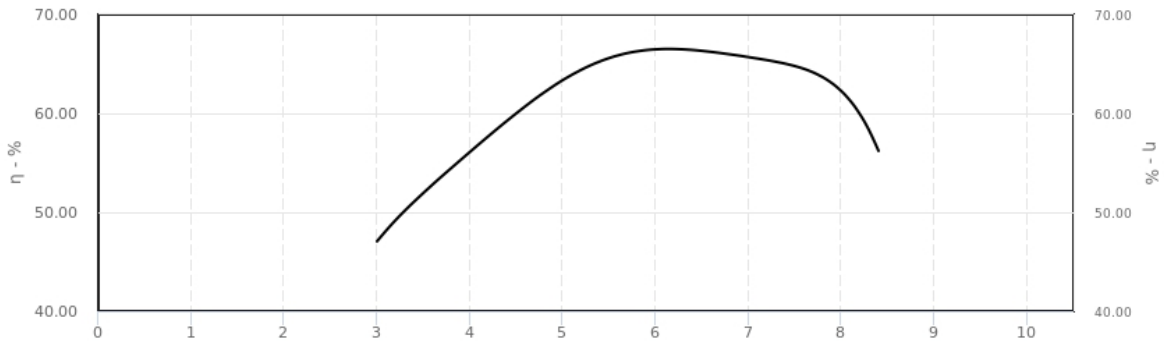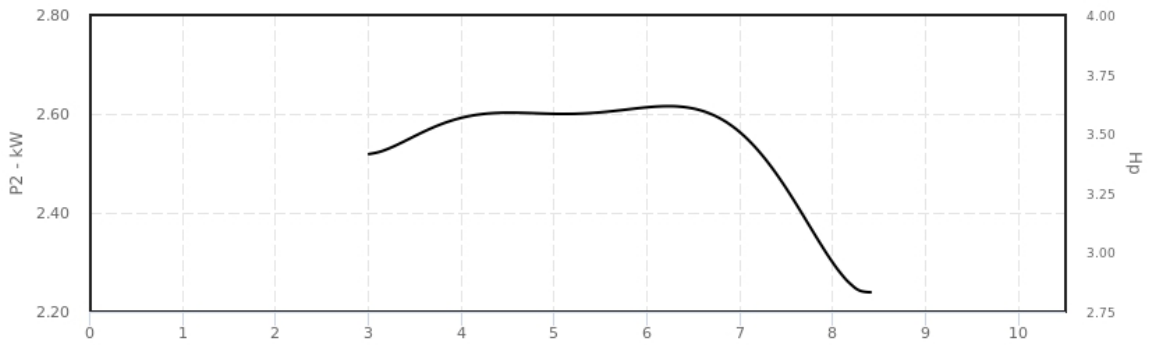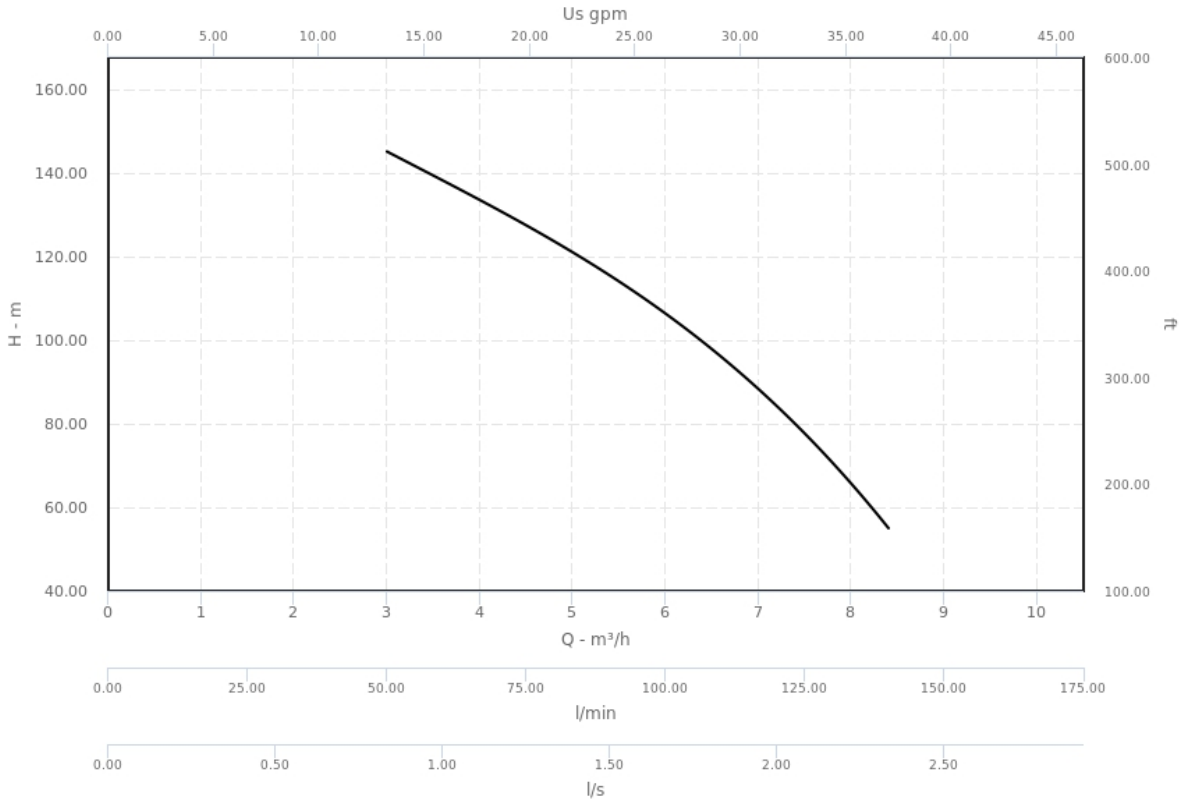

DATA: 20/09/2022

72R45272006: 4SDP 6/27C

DIMENSIONI (MM)

dn2: Rp 2"
f: 1086.00 mm
fM: 1567.00 mm
I5: 98

