




CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE



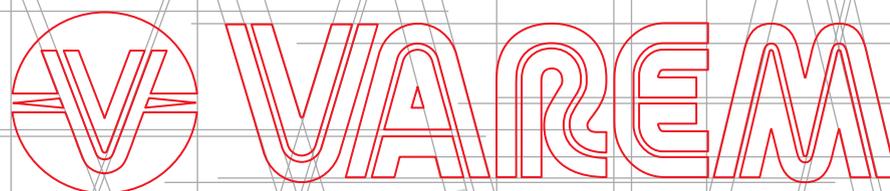

**LINEA RISCALDAMENTO***HEATING LINE***5****LINEA TERMOSANITARIO MULTIFUNZIONE***HOT POTABLE WATER MULTIFUNCTION LINE***10****LINEA SOLLEVAMENTO***WATER LINE***13****SCAMBIATORI DI CALORE***HEAT EXCHANGERS***21****ACCESSORI E RICAMBISTICA***ACCESSORIES AND SPARE PARTS***27**



L'AZIENDA

Le attività di Varem oggi si sviluppano nelle sedi di Bovolenta, dov'è ubicata la sede legale dell'azienda, e a Limena.

Nei due stabilimenti di Bovolenta, sono prodotti i serbatoi di piccole dimensioni, è realizzato lo stampaggio delle membrane e si trova la sede logistica con il magazzino di spedizione di tutti i prodotti.

Nella sede di Limena sono ubicati la Direzione, i laboratori di Ricerca e Sviluppo, l'attrezzatura, e sono realizzati tutti gli altri prodotti, oltre ad ospitare gli uffici per la progettazione e prototipazione di nuovi prodotti e linee produttive.

LE ORIGINI DI UN SUCCESSO

La storia di Varem è saldamente ed intimamente legata come origini, territorialità e cultura aziendale al nord est d'Italia.

Un'area geografica del Paese che dal primo dopoguerra ha visto la propria economia e sviluppo industriale esplodere in modo tumultuoso ed esponenziale grazie all'abnegazione, al lavoro, all'inventiva, al desiderio ed al coraggio di fare impresa dell'infaticabile popolo veneto.

In questo contesto Luigino Benettolo ha fondato Varem, dando il proprio contributo a far diventare il Veneto una delle regioni più industrializzate al mondo, promuovendo e facendo riconoscere il "made in Italy" a livello internazionale come sinonimo di qualità, affidabilità e tecnologia all'avanguardia.

Inizialmente precursore e successivamente leader del settore nella produzione di vasi di espansione ed autoclavi, Varem è stata sempre coerente con le proprie origini, rafforzando costantemente nel tempo la sua posizione di leadership e divenendo nel contempo un punto di riferimento per i competitor ed il mercato.

THE COMPANY

Varem's operations currently take place in the premises in Bovolenta, where it has its registered office, and in Limena.

In the two Bovolenta plants small tanks are produced and membranes are molded, and it is here that the logistics department is located, with a warehouse from which all products are shipped.

The premises in Limena contain the Management offices, the R&D laboratories, the tooling department and it is here that all other products are manufactured; the offices for the design and prototyping of new products and production lines are also located here.

THE ORIGINS OF SUCCESS

Varem's history is firmly and closely linked, as origins, territoriality and company culture, to the north-east of Italy.

In the post-war period, the economy and industrial development of this geographical area of the country exploded tumultuously and exponentially, thanks to the renunciation, hard work, creativity, spirit and courage to enter into business of the tireless Veneto people.

It was in this context that Luigino Benettolo founded Varem, helping to make Veneto one of the most highly industrialized areas in the world, promoting and raising the awareness of "Made in Italy" throughout the world as synonym of quality, reliability and cutting edge technology.

First as forerunner and then as leader in the field of expansion vessel and autoclave manufacture, Varem has always remained coherent with its origins, constantly strengthening its leadership position over time and simultaneously setting the standard for competitors and for the market.

NUOVI PRODOTTI - NEW PRODUCTS


VASI DI ESPANSIONE DA 3 L CON PRESSOFUSSOSTATO INTEGRATO ELECTRONIC PUMP CONTROLLER WITH BUILT-IN 3 L PRESSURE TANK



AQUAVAREM - VASI IDRICI CON MEMBRANA A DIAFRAMMA AQUAVAREM - PRESSURE TANKS WITH DIAPHRAGM MEMBRANE

STARVAREM - VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO CON MEMBRANA A DIAFRAMMA STARVAREM - DIAPHRAGM EXPANSION VESSELS FOR HEATING SYSTEMS



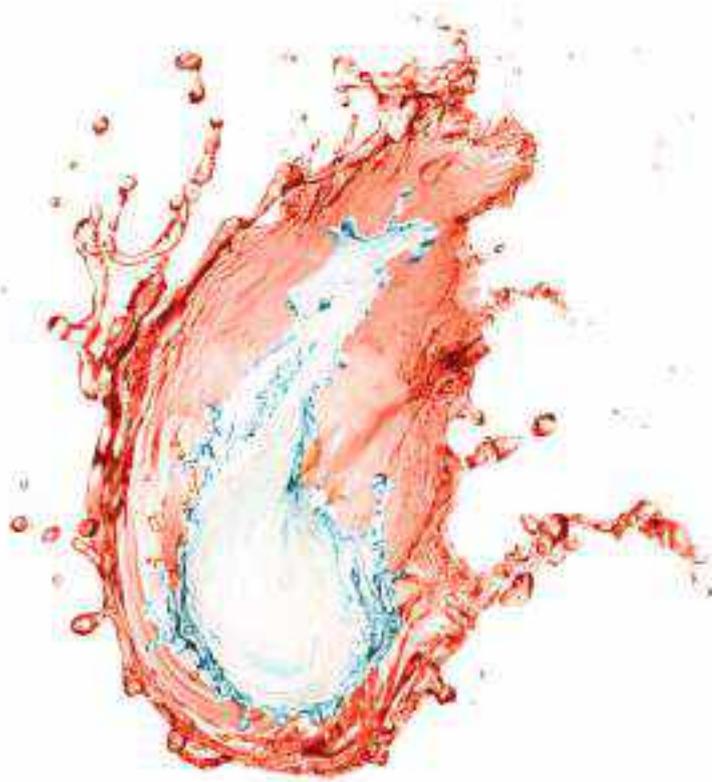

LINEA RISCALDAMENTO

HEATING LINE

Il vaso di espansione per impianti termici sopporta la dilatazione di volume dell'acqua causata dall'aumento di temperatura nel circuito e protegge l'impianto da pericolose variazioni di pressione. Il lavoro del vaso di espansione è ancora più importante in fase di avviamento dell'impianto quando l'acqua subisce un notevole aumento di temperatura.

Per ulteriori informazioni sul corretto dimensionamento dei prodotti, visitare il sito www.varem.com


The expansion vessel for heating systems makes available the volume for water dilation due to temperature increments, and keeps the system safe to dangerous pressure variations. The working of the expansion vessels is more important during system start-up, when water temperature rises very quickly.

For further information about the correct dimensioning of the products, please visit the web site www.varem.com




LINEA RISCALDAMENTO HEATING LINE

SCHEMA DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCHEME OF A HEATING SYSTEM

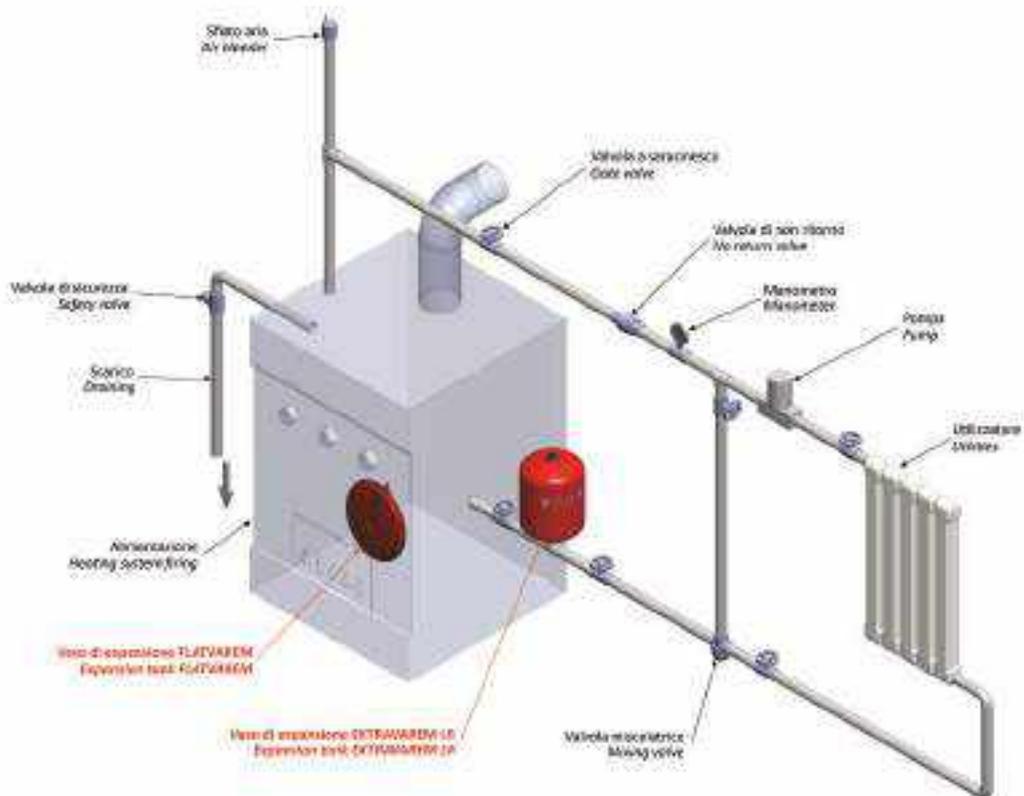

SCHEMA DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO SCHEME OF A SOLAR SYSTEM

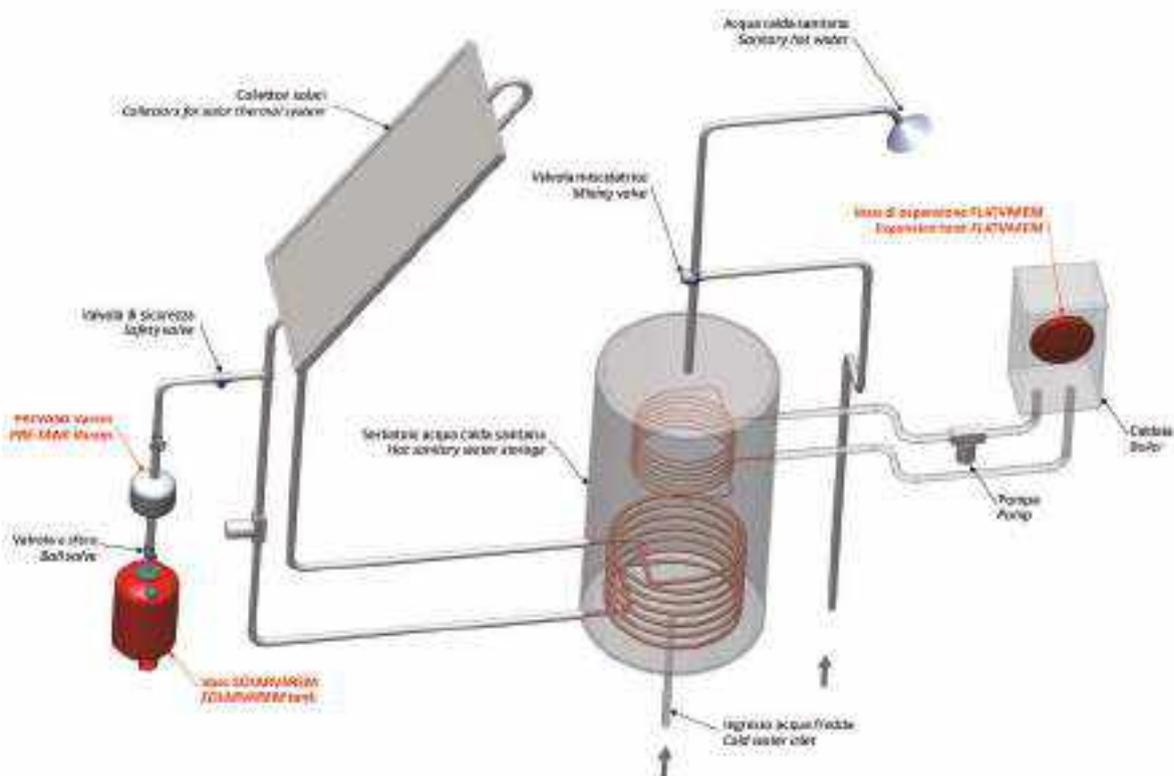



VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

- Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt
- Pressione di precarica 1,5 bar
- Colore rosso

EXPANSION VESSELS FOR HEATING SYSTEMS

- Galvanized carbon steel flange up to 400 lt, coated from 500 lt to 1000 lt.
- Pre charge pressure 1,5 bar
- Red color

EXTRAVAREM LR CE		-10 +99 °C						
		Codice standard	Capacità	Press. max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Standard Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
			lt	bar	inch	mm	m ³	n.
		R1005231CS000000	5	6	3/4'	160x325	0.019	210
		R1008231CS000000	8	6	3/4'	200x330	0.031	144
		UR012231CS000000	12	6	3/4'	270x310	0.024	84
		UR018231CS000000	18	6	3/4'	270x415	0.034	56
		UR025231CS000000	25	6	3/4'	290x460	0.041	63
		UR040231CS000000	40	5	3/4'	320x580	0.068	36

Membrana fissa, flangia aggraffata

Fixed membrane, crimped flange

STARVAREM		-10 +99 °C						
		Codice standard	Capacità	Press. max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Standard Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
			lt	bar	inch	mm	m ³	n.
		UR0352E1CS000000	35	6	3/4'	320X500	0,051	42
		UR0502E1CS000000	50	6	3/4'	380X555	0,079	25
		UR0803E1CS000000	80	6	1'	450X635	0,129	20
		UR1003E1CS000000	100	6	1'	450X715	0,145	15
		UR1503E1CS000000	150	6	1'	450X950	0,192	8

Membrana a diaframma
Raccordo laterale mod. 35-50 l

Diaphragm membrane
Side connection for 35-50 l

MAXIVAREM LR CE		-10 +99 °C						
		Codice standard	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Standard Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
			lt	bar	inch	mm	m ³	n.
		UR035231CS000000	35	5	3/4'	320X525	0,064	42
		UR050271CS000000	50	6	3/4'	380X620	0,104	25
		UR060371CS000000	60	6	1'	380X670	0,116	25
		UR080371CS000000	80	6	1'	450X650	0,135	20
		UR100371CS000000	100	6	1'	450X730	0,173	15
		UR150471CS000000	150	6	1'½	554X810	0,265	8
		UR200471CS000000	200	6	1'½	554X988	0,324	8
		UR250471CS000000	250	6	1'½	624X1006	0,423	6
		UR300471CS000000	300	6	1'½	624X1160	0,481	6
		UR400471CS000000	400	6	1'½	624X1520	0,77	6
		UR500471CS000000	500	6	1'½	790X1250	1,126	1
		UR600471CS000000	600	6	1'½	790X1525	1,349	1
		UR700471CS000000	700	6	1'½	790X1635	1,438	1
		URN10H61CS000000	1000	6	2'	930X1913	2,2	1

Membrana sostituibile, flangia avvitata da 50 lt.

Replaceable membrane, screwed flange from 50 lt.



VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI

- Membrana resistente a picchi di 130°
Pressione di precarica 2,5 bar

EXPANSION VESSELS FOR SOLAR SYSTEMS

- Membrane resistant to peaks of 130°
Pre charge pressure 2,5 bar

SOLAR VAREM CE		-10 +130 °C		Codice stand. <i>Std. Code</i>	Capacità <i>Capacity</i>	Pressione max <i>Max. pressure</i>	Raccordo <i>Connection</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Imballo <i>Packaging</i>	Qtà/pallet <i>Qty/pallet</i>
		lt	bar							
		R80052**S4000000	5	**	3/4'	160x325	0.020	210		
		R80082**S4000000	8	**	3/4'	200x330	0.031	144		
R80122**S4000000	12	**	3/4'	270x310	0.024	84				
R80182**S4000000	18	**	3/4'	270x415	0.034	56				
R80252**S4000000	25	**	3/4'	290x460	0.041	63				
R80402**S4000000	40	**	3/4'	320x580	0.066	36				

**Configurazioni:

- 41. flangia in acciaio inox aggraffata, membrana fissa, colore rosso, pressione massima 8 bar
- 48. flangia in acciaio inox aggraffata, membrana fissa, colore bianco, pressione massima 8 bar
- 86. flangia in acciaio inox avvitata, membrana sostituibile, colore rosso, pressione massima 10 bar

**Configurations:

- 41. stainless steel crimped flange, fixed membrane, red color, max pressure 8 bar
- 48. stainless steel crimped flange, fixed membrane, white color, max pressure 8 bar
- 86. stainless steel screwed flange, replaceable membrane, red color, max pressure 10 bar

SOLAR VAREM CE		-10 +130 °C		Codice stand. <i>Std. Code</i>	Capacità <i>Capacity</i>	Pressione max <i>Max. pressure</i>	Raccordo <i>Connection</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Imballo <i>Packaging</i>	Qtà/pallet <i>Qty/pallet</i>
		lt	bar							
		R8050281S4000000	50	10	3/4'	380x620	0,104	25		
		R8060281S4000000	60	10	3/4'	380x670	0,116	25		
R8080281S4000000	80	10	3/4'	450x650	0,135	20				
R8100381S4000000	100	10	1'	450x730	0,173	15				
R8150481S4000000	150	10	1½'	554x810	0,265	8				
R8200481S4000000	200	10	1½'	554x988	0,324	8				
R8300481S4000000	300	10	1½'	624x1160	0,481	6				
R8500481S4000000	500	8	1½'	790x1250	1,126	1				

Flangia in acciaio inox avvitata, membrana sostituibile, colore rosso


Stainless steel screwed flange, replaceable membrane, red color

DISPERSIONE TERMICA - HEAT LOSS

La dispersione termica nei vasi ad espansione dotati di diaframma è del 60% superiore rispetto ai vasi equipaggiati con membrana Varem.

I vasi ad espansione Varem dotati di membrane assicurano un migliore isolamento perché un cuscino di aria circonda completamente la membrana stessa fungendo da isolamento termico, mentre nei vasi a diaframma l'acqua riscaldata è in contatto diretto con la lamiera del vaso per quasi metà della sua superficie interna.

The heat loss in expansion vessels with a diaphragm membrane is 60% higher compared to balloon membrane Varem vessels.

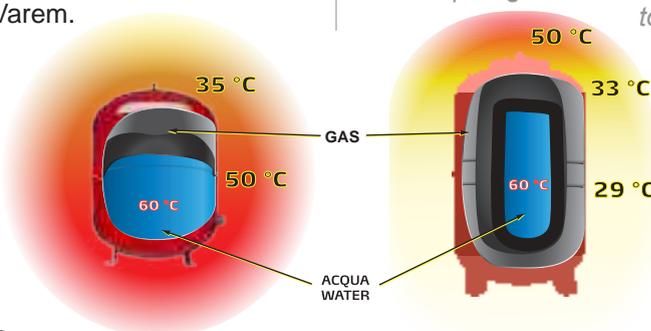

Varem bladder expansion tanks provide a better insulation, while in membrane vessels the heated water is in direct contact with the metal plate for almost half of the vessel's surface.



**VASI DI ESPANSIONE PIATTI E OVALI
PER CALDAIE**

- Membrana fissa a diaframma
- Pressione di precarica 1 bar
- Colore rosso

**FLAT AND OVAL EXPANSION
VESSELS FOR BOILERS**

- Diaphragm fix membrane
- Pre charge pressure 1 bar
- Red color


FLATVAREM	-10 +99 °C	Codice stand.	Capacità	Press. Max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/scatola
		<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Packaging</i>	<i>Qty/carton</i>
			lt	bar	Inch std	mm	m ³	n.
		C200623100000000	6	3	3/4'	325x103	0.052	4
C200823100000000	8	3	3/4'	325x128	0.060	4		
C201023100000000	10	3	3/4'	325x136	0.067	4		
C201223100000000	12	3	3/4'	325x160	0.074	4		
C1005931B0000000	5	3	3/8'	385x76	0.078	6		
C100623100000000	6	3	3/4'	385x86	0.078	5		
C100723100000000	7	3	3/4'	385x92	0.078	5		
C100823100000000	8	3	3/4'	385x103	0.088	5		
C101023100000000	10	3	3/4'	385x110	0.095	5		
C101223100000000	12	3	3/4'	385x142	0.092	4		
C101423100000000	14	3	3/4'	385x160	0.097	4		
C101823100000000	18	3	3/4'	385x190	0.033	1		

FLATVAREM	-10 +99 °C	Codice stand.	Capacità	Press. Max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/scatola
		<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Packaging</i>	<i>Qty/carton</i>
			lt	bar	Inch std	mm	m ³	n.
		C600793100000000	7	3	3/8'	203x504x66	0.08	2
C600893100000000	8	3	3/8'	203x504x74	0.09	2		
C601093100000000	10	3	3/8'	203x504x107	0.09	1		
C601223100000000	12	3	3/8'	203x504x116	0.09	1		

Connessione 1/4', 3/8', 1/2', 3/4' radiale o assiale possono essere disponibili a richiesta

Connection 1/4', 3/8', 1/2', 3/4' radial or axial can be available upon request

EXTRAVAREM LR	-10 +99 °C	VASI DI ESPANSIONE OVALI - OVAL SHAPE EXPANSION VESSELS						
		Vasi a membrana fissa, flangia in acciaio zincato - fix membrane tanks, galvanised steel flange						
		Codice stand.	Capacità	Press. Max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Packaging</i>	<i>Qty/pallet</i>
	lt	bar	Inch std	mm	m ³	n.		
C7007231CSG00000	7.5	4	3/4'	110x493x192	0.08	144		
C7010231CS000000	10	4	3/4'	110x633x192	0.08	56		

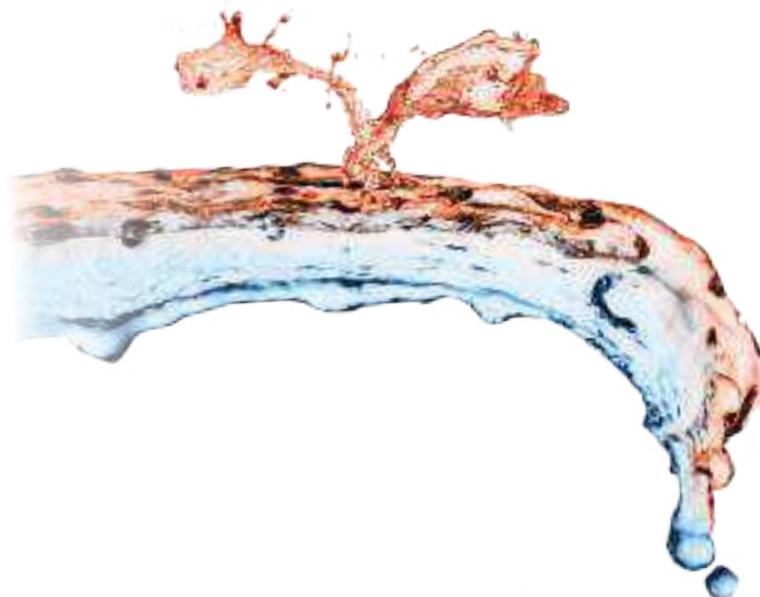

LINEA TERMOSANITARIO MULTIFUNZIONE

HOT POTABLE WATER MULTIFUNCTION LINE

I vasi di espansione Varem della linea Multifunzione LC vengono utilizzati negli impianti di acqua calda sanitaria o in funzione anti colpo d'ariete.

Forniscono un'adeguata risposta ai problemi di dilatazione termica degli impianti di riscaldamento e al problema del colpo d'ariete. Fungono inoltre da volano idraulico. Progettati per contenere acqua potabile, sono tutti dotati di membrana con certificazione di alimentarietà.

Per ulteriori informazioni sul corretto dimensionamento dei prodotti, visitare il sito www.varem.com

The expansion vessels of the Varem LC Multifunction line are used in the domestic hot water systems or as water hammer arrester.

The LC expansion vessels protect the system against the thermal dilation of the water in the heating systems and against water hammer.


They work as hydraulic flywheel too. Being designed for potable water, they contain a membrane with certification of potability.

For further information about the correct dimensioning of the products, please visit the web site www.varem.com



SCHEMA DI UTILIZZO PER ACQUA CALDA SANITARIA
E ANTI COLPO D'ARIETE

SCHEME OF UTILIZATION FOR DOMESTIC HOT WATER
AND AS WATER HAMMER ARRESTER

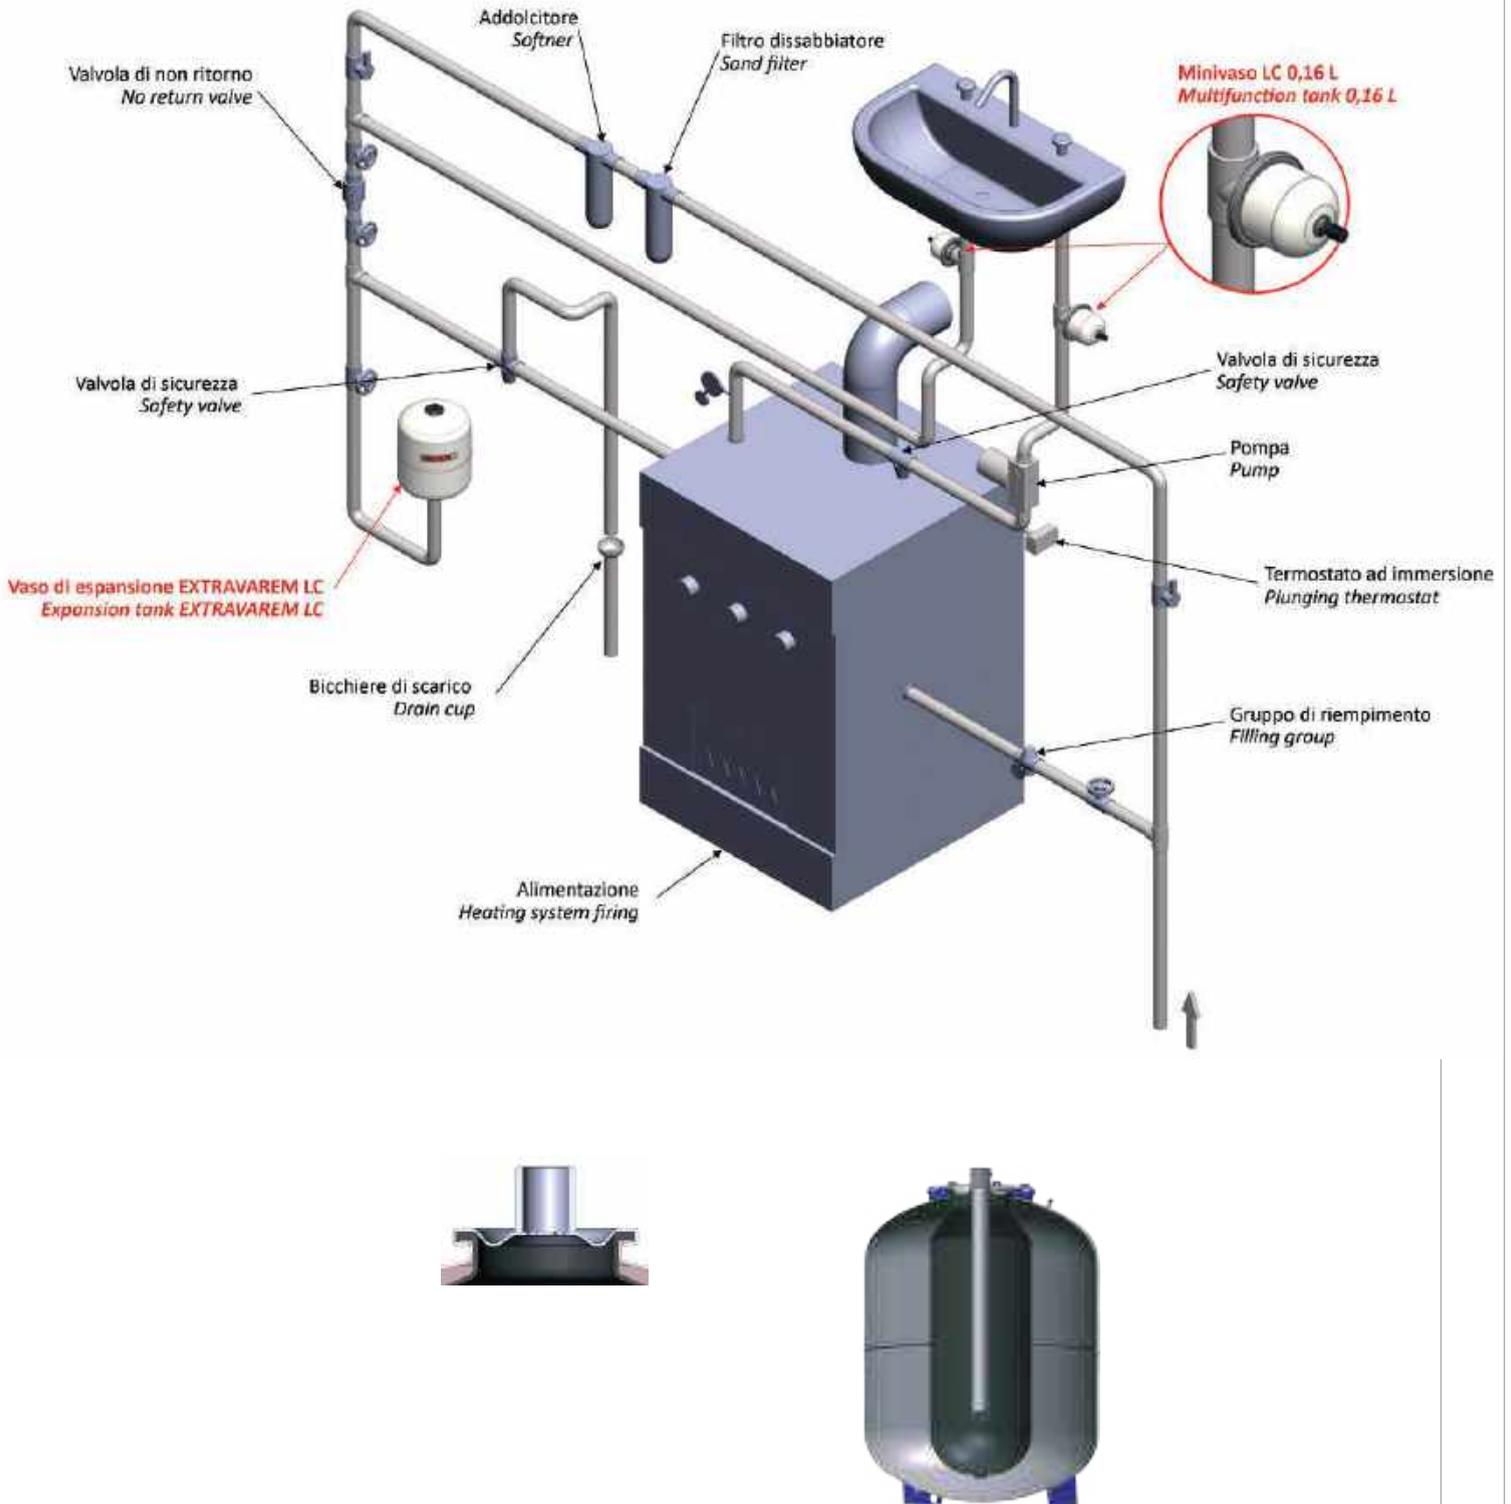



LINEA TERMOSANITARIO MULTIFUNZIONE

HOT POTABLE WATER MULTIFUNCTION LINE

VASI DI ESPANSIONE MULTIFUNZIONE

- Flangia in acciaio inox
- Colore bianco (blu oltre 60 lt)
- Marchio CE (non applicabile fino a 5 lt)

MULTIFUNCTION EXPANSION VESSELS

- Stainless steel steel flange
- White color (blue over 60 lt)
- CE Mark (not applicable up to 5 lt)

EXTRAVAREM LC		-10 +99 °C		Utilizzo: acqua calda e fredda sanitaria - Use: hot and cold potable water				
		Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Packaging</i>	<i>Qty/pallet</i>
			lt	bar	inch	mm	m ³	n.
		C7002823S4000000	2	8	1/2'	82x120x325		-
		C7003823S4000000	3	8	1/2'	82x120x475		-
		C7004823GS4000000	4	8	1/2'	82x120x652		-
		C4025823S4000000	2.5	10	1/2'	125x291	0.008	-
		C4003823S4000000	3	10	1/2'	125x348	0.010	-
		C4004823S4000000	4	10	1/2'	125x427	0.010	-


Membrana fissa, flangia aggraffata
Pressione di precarica 3,5 bar

Fixed membrane, crimped flange
Pre-charge pressure 3,5 bar

EXTRAVAREM LC CE		-10 +99 °C		Utilizzo: impianti di riscaldamento, bollitori, elettropompe, acqua calda sanitaria, anti colpo d'ariete						
		<i>Use: heating systems, boilers, pumps, hot potable water, water hammer arresting</i>								
		Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Membrana	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet	
		<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Membrane</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Packaging</i>	<i>Qty/pallet</i>	
			lt	bar	inch		mm	m ³	n.	
		R1016823S4000000	0,16	15	3,5	1/2'	FIX	65x105	0,035	1480
		R1002823S4000000	2	10	3,5	1/2'	FIX	125x237	0,050	576
		R1005223S4000000	5	8	3,5	3/4'	FIX	160x325	0,020	210
		R1008223S4000000	8	8	3,5	3/4'	FIX	200x330	0,031	144
		R1012223S4000000	12	8	3,5	3/4'	FIX	270x310	0,024	84
R1018223S4000000	18	8	3,5	3/4'	FIX	270x415	0,034	56		
S2024263S4000000	24*	8	3,5	3/4'	FIX	351x347	0,041	54		
R1025223S4000000	25	8	3,5	3/4'	FIX	290x460	0,044	63		
R1040223S4000000	40	8	3,5	3/4'	FIX	320x580	0,080	36		

Membrana fissa, flangia aggraffata
Pressione di precarica 3,5 bar
R1016823S4000000: 10 pezzi per scatola
R1002823S4000000: 6 pezzi per scatola
*S2024263S4000000: controflangia avvitata
Membrana sostituibile


Fixed membrane, crimped flange
Pre charge pressure 3,5 bar
R1016823S4000000: 10 pieces in one cartonbox
R1002823S4000000: 6 pieces in one cartonbox
*S2024263S4000000: bolted flange
Replaceable membrane

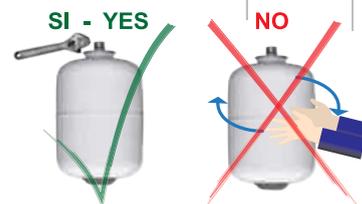

MAXIVAREM LC CE		-10 +99 °C		Utilizzo: impianti di riscaldamento, bollitori, elettropompe, acqua calda sanitaria, anti colpo d'ariete						
		<i>Use: heating systems, boilers, pumps, hot potable water, water hammer arresting</i>								
		Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Membrana	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet	
		<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Membrane</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Packaging</i>	<i>Qty/pallet</i>	
			lt	bar	inch		mm	m ³	n.	
		UC050362S4000000	50	10	2	1'	REP	380x620	0.104	25
		UC060362S4000000	60	10	2	1'	REP	380x670	0.112	20
		UC080362S4000000	80	10	2	1'	REP	450x650	0.135	20
		UC100362S4000000	100	10	2	1'	REP	450x730	0.173	15
		UC150462S4000000	150	10	2	1'1/2'	REP	554x810	0.265	8
UC200462S4000000	200	10	2	1'1/2'	REP	554x988	0.324	8		
UC250462S4000000	250	10	2	1'1/2'	REP	624x1006	0.423	6		
UC300462S4000000	300	10	2	1'1/2'	REP	624x1160	0.481	6		
UC400462S4000000	400	10	2	1'1/2'	REP	624x1520	0.771	6		

Membrana sostituibile, flangia avvitata
Pressione di precarica 2 bar

Replaceable membrane, screwed flange
Pre charge pressure 2 bar

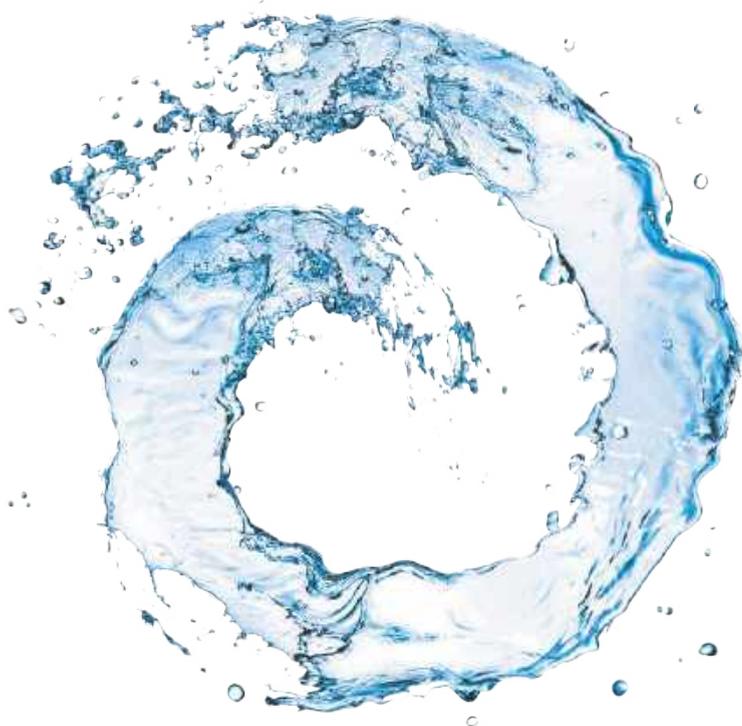

LINEA SOLLEVAMENTO

WATER LINE

Le autoclavi della linea Varem LS sono serbatoi a pressione che costituiscono un elemento fondamentale per la durata e l'efficienza dei sistemi di distribuzione e pompaggio dell'acqua potabile.

Le autoclavi accumulano l'acqua in pressione degli impianti di pompaggio fungendo da volano idrodinamico nelle fasi di prelievo.

Questa funzione riduce la frequenza di riaccensione del gruppo di pompaggio. Un pressostato regola la pressione all'interno del circuito e attiva la pompa solo quando l'acqua del serbatoio ha una pressione inferiore alla minima richiesta.

Alla riaccensione, la pompa riempie nuovamente il serbatoio di accumulo.

Per ulteriori informazioni sul corretto dimensionamento dei prodotti, visitare il sito www.varem.com

The pressure tanks of Varem LS line are a basic element for long lasting and efficiency of a potable water distribution system.

The pressure tank stores the pressurized water of the booster systems working as hydrodynamic flywheel during drawing.

This application reduces the ON/OFF switching frequency of the booster system.

A pressure switch adjusts the internal pressure and activates the pump only if the water pressure in the tank is lower than the minimum required.

Switching on, the pump loads the storage tank again.

For further information about the correct dimensioning of the products, please visit the web site www.varem.com

VASI DI ESPANSIONE DA 3 L CON PRESSOFUSSOSTATO INTEGRATO.

ELECTRONIC PUMP CONTROLLER WITH BUILT-IN 3 L PRESSURE TANK

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Membrana in butile
- T. max 50 °C
- P. max 10 bar
- IP65
- Raccordi 1' maschio

PROTEZIONE DA

- Marcia a secco
- colpo di ariete
- sovrappressione
- avviamenti frequenti

TECHNICAL FEATURES

- Butyl membrane
- T. max 50 °C
- P. max 10 bar
- IP65
- 1' male connection

PROTECTION AGAINST

- Dry running
- water hammer
- overpressure
- frequent pump start-up



3 pressioni ripartenza
3 restarting pressures

Pre carica	1.5 bar - (factory setup)	2 bar	2.5 bar
P minima 1	1,4	1,8	2,3
P minima 2	2	2,5	3
P minima 3	2,6	3,2	4
P max	4,3	5	6
APPLICAZIONI TIPICHE	Pompe jet, periferiche e centrifughe	Pompe sommerse fino a 5 bar	Pompe sommerse fino a 6 bar
TYPICAL APPLICATIONS	Jet centrifugal and peripheral pumps	Submersible pumps up to 5 bar	Submersible pumps up to 6 bar

Codice stand.	Modello
Std. Code	Model
EV003363PL220B00	Basic 12A (unica pressione di ripartenza - single restart pressure)
EV003363PL220000	Standard 12A
EV003363PL220C01	Standard 12A con cavi (non cablati) - Standard with cables (not cabled)
EV003363PL22M000	Plus 12A con manometro - Plus 12A with gauge
EV003363PL22MC01	Plus 12A con manometro e cavi (non cablati) - Plus 12A with gauge and cables (not cabled)
EV003363PL26M000	Plus 16A con manometro - Plus 16A with gauge
EV003363PL26MC01	Plus 16A con manometro e cavi (non cablati) - Plus 16A with gauge and cables (not cabled)



STANDARD



PLUS




PLUS / TOP





SCHEMA DI GRUPPO DI POMPAGGIO CON AUTOCLAVE

SCHEME OF A BOOSTER SYSTEM WITH PRESSURE TANK

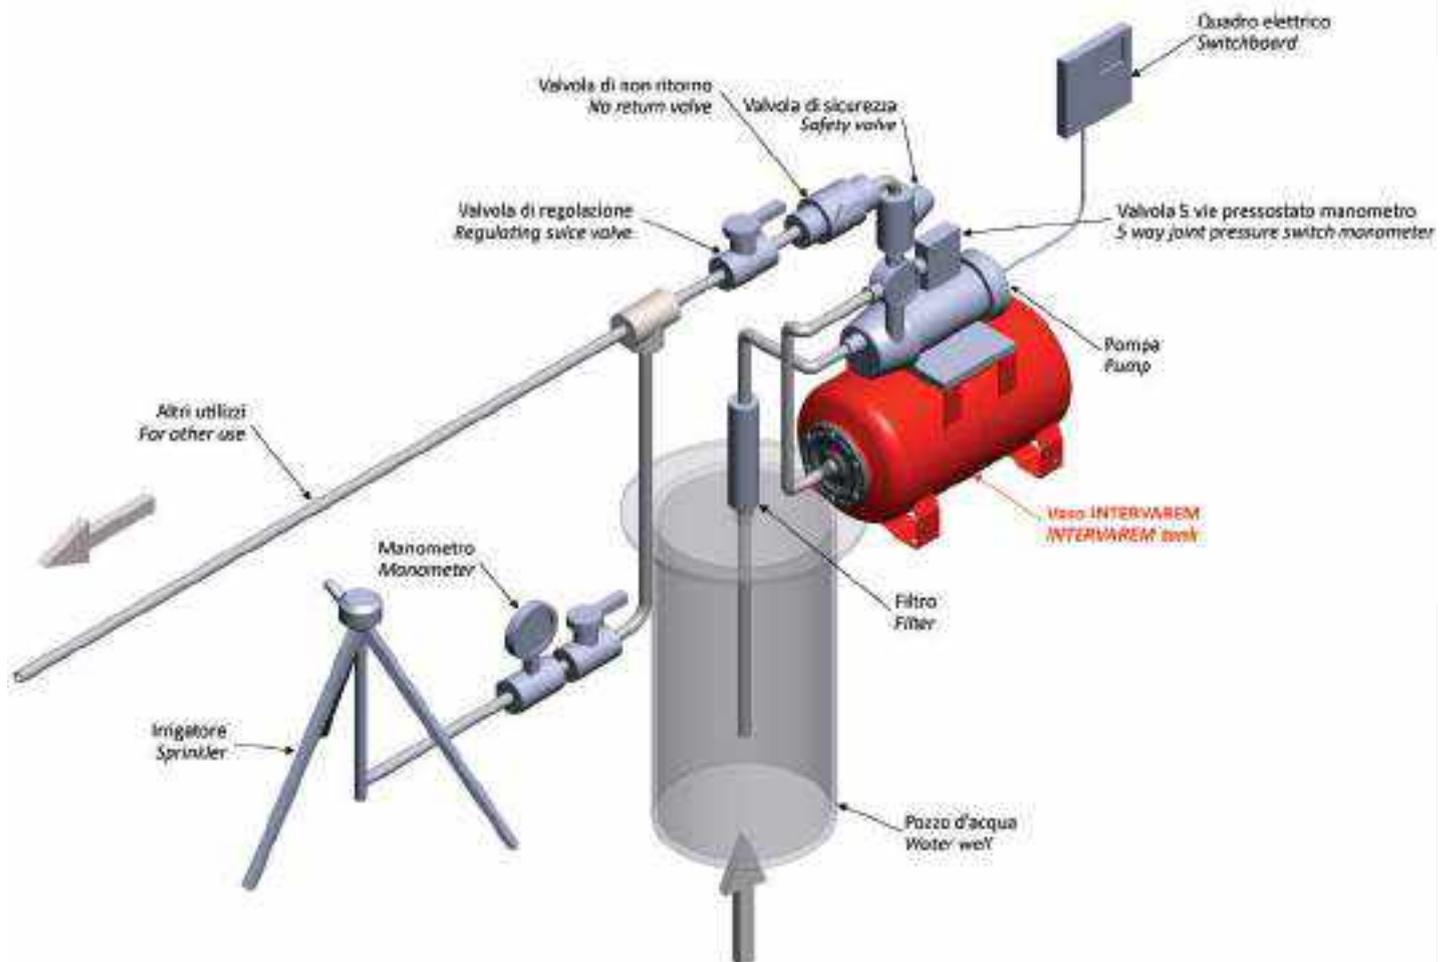

**LINEA SOLLEVAMENTO
VERTICALI**

- Vasi idrici multifunzione verticali
- Membrana sostituibile
- Flangia in acciaio zincato o verniciato
- Colore rosso
- Pressione di precarica 2 bar

**WATER LINE
VERTICAL**

- Vertical multifunction water tanks
- Replaceable membrane
- Available with galvanised or painted flange
- Red color
- Pre-charge pressure 2 bar

INTERVAREM LS CE		-10 +99 °C		Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet		
		lt	bar	inch	mm	m ³	n.			
		S2005361CS000000	5	8	1'	160x332	0.010	210		
S2008361CS000000*	8	8	1'	200x348	0.015	144				
S2012361CS000000*	12	8	1'	270x308	0.024	84				
S2019361CS000000*	19	8	1'	270x415	0.031	63				
S2020361CS000000	20	8	1'	250x500	0.038	56				
S2024361CS000000*	24	8	1'	351x358	0.045	54				
S2025361CS000000*	25	8	1'	290x472	0.041	63				
S2040361CS000000*	40	8	1'	320x595	0.066	36				

**DISPONIBILE CON FLANGIA INOX SU RICHIESTA
COLORE BLU SU RICHIESTA**

- * Raccordo 3/4" disponibile su richiesta
- * Disponibile versione in colore bianco, flangia inox e precarica 3,5 bar

**AVAILABLE WITH S/S FLANGE ON DEMAND
BLUE COLOR UPON REQUEST**

- * Available version in white color, s/s flange and 3,5 bar pre-charge
- * ~~Connection~~ 3/4" available upon request

MAXIVAREM LS CE		Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
		lt	bar	inch	mm	m ³	n.	
		US050361CS000000	50	10	1'	379x759	0,126	15
US060361CS000000	60	10	1'	379x825	0,131	15		
US080361CS000000	80	10	1'	450x789	0,170	15		
US100361CS000000	100	10	1'	450x910	0,200	15		
US150461CS000000	150	10	1'1/2	554x1040	0,340	8		
US200461CS000000	200	10	1'1/2	554x1250	0,407	8		
US300461CS000000	300	10	1'1/2	624x1370	0,596	6		
US500461CS000000	500	10	1'1/2	790x1460	0,900	1		
US750461CS000000*	750	10	1'1/2	786x1925	1,300	1		
USN10H61CS000000*	1000	10	2'	945x1912	1,900	1		
S3N15H61CS000000**	1500	10	2'	1150x2080	3,020	1		
USN20H61CS000000*	2000	10	2'	1280x2080	3,720	1		
S3N30H61CS000000**	3000	10	2' 1/2 F	1250x2710	4,500	1		

**DISPONIBILE CON FLANGIA INOX SU RICHIESTA
COLORE BLU SU RICHIESTA**

- * Disponibili non marchiati CE
- ** Non marchiati CE

**AVAILABLE WITH S/S FLANGE ON DEMAND
BLUE COLOR UPON REQUEST**

- * Available not CE marked
- ** Not CE marked

LINEA SOLLEVAMENTO WATER LINE



LINEA SOLLEVAMENTO ORIZZONTALI / ALTA PRESSIONE

- Vasi idrici multifunzione orizzontali
- Membrana sostituibile
- Flangia in acciaio zincato o verniciato
- Colore rosso
- Pressione di precarica 2 bar

WATER LINE HORIZONTAL / HIGH PRESSURE

- Horizontal multifunction water tanks
- Replaceable membrane
- Available with galvanised or painted flange
- Red color
- Pre-charge pressure 2 bar

INTERVAREM MAXIVAREM LS CE	-10 +99 °C	Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
			lt	bar		mm	m ³	n.
ORIZZONTALI - HORIZONTAL								
		S2H19361CS0BP000*	19	8	1'	300x418	0.031	63
		S2H20361CS0BP000*	20	10	1'	274x497	0.038	56
		US041361CS000000	40	10	1'	352x595	0.066	36
		US051361CS000000	50	10	1'	410x610	0.126	25
		US061361CS000000	60	10	1'	410x670	0.131	20
		US081361CS000000	80	10	1'	479x637	0.170	20
		US101361CS000000	100	10	1'	485x756	0.200	15
		US151461CS000000	150	10	1'1/2	602x825	0.372	8
		US201461CS000000	200	10	1'1/2	602x1038	0.407	8
		US301461CS000000	300	10	1'1/2	654x1188	0.596	6

DISPONIBILE CON FLANGIA INOX SU RICHIESTA

AVAILABLE WITH S/S FLANGE ON DEMAND

* Precarica 1,5 bar
Fino a 40 lt raccordo 3/4' su richiesta

* 1,5 bar pre charge pressure
Up to 40 lt connection 3/4' upon request

PLUSVAREM	-10 +99 °C	Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
			lt	bar		mm	m ³	n.
ALTA PRESSIONE - HIGH PRESSURE								
Con marchio CE - CE marked								
		S5008361CS000000	8	16	1'	200x320	0,015	144
		S5020361CS000000	20	16	1'	250x509	0,038	56
		S5050361CS000000	50	16	1'	379x759	0,128	15
		S5080361CS000000	80	16	1'	450x789	0,170	15
		S5100361CS000000	100	16	1'	450x910	0,200	15
		S5200461CS000000	200	16	1'1/2	554x1250	0,407	8
		S5300461CS0CE000	300	14	1'1/2	624x1370	0,596	6
		S5500461CS0CE000	500	12	1'1/2	790x1460	0,900	1
Privi di marchio CE - not CE marked								
		S5300461CS000000	300	16	1'1/2	624x1370	0,596	6
		S5500461CS000000	500	16	1'1/2	790x1460	0,900	1
		S5750461CS000000	750	16	1'1/2	790x1925	1,300	1
		S5N10H61CS000000	1000	16	2'	945x1912	1,900	1

DISPONIBILE CON FLANGIA INOX SU RICHIESTA

AVAILABLE WITH S/S FLANGE ON DEMAND

22/25 bar su richiesta

22/25 bar upon request



AQUAVAREM

VASI IDRICI CON MEMBRANA A DIAFRAMMA

- Senza manutenzione
- Diaframma in butile
- Rivestimento interno sintetico
- Doppia tenuta
- Vernice ad alta resistenza
- Raccordo in acciaio inox
- Pressione precarica 2 bar

Aquavarem da 8 a 280 litri. Serbatoi con membrana a diaframma e rivestimento interno, utilizzabili come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria e/o impianti di autoclave collegati all'elettropompa.



PRESSURE TANKS WITH DIAPHRAGM MEMBRANE

- Maintenance free
- Butyl diaphragm
- Synthetic internal soft lining
- Double seal
- High resistance painting
- Stainless steel connection
- Precharge pressure 2 bar

Aquavarem line from 8 to 280 liters. The Aquavarem tanks have a diaphragm membrane for potable water and an internal protection so that they can be used as pressure tanks for water booster systems and hot potable water.



GARANZIA **5** ANNI
WARRANTY **5** YEARS



-10 +99 °C	Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni		Imballo	Qtà/pallet
	Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions		Packaging	Qty/pallet
		lt	bar	inch	mm		m ³	n.
	UD0083FUS4000000	8	8	1"	200	300		
	UD0193FUS4000000	19	10	1"	252	460		
	UD0403FUS4000000	40	10	1"	320	571		
	UD0603FUS4000000	60	10	1"	381	761		
	UD1003FUS4000000	100	10	1"	451	806		
	UD1403FUS4000000	140	10	1"	451	1031		
	UD2003FUS4000000	200	10	1"	549	1076		
	UD2803FUS4000000	280	10	1"	549	1413		
	ORIZZONTALI - HORIZONTAL							
	UD0203FUS40BP000	20	10	1"	280	460		
	UD0613FUS4000000	60	10	1"	415	665		
	UD1013FUS4000000	100	10	1"	495	703		



LINEA SOLLEVAMENTO
INOX - ZINCATI

- Vasi inox AISI304 con membrana intercambiabile
- Vasi zincati con membrana intercambiabile
- Pressione di precarica 2 bar

WATER LINE
S/STEEL - GALVANIZED

- Stainless steel tanks AISI304 with replaceable membrane
- Galvanized tanks with replaceable membrane
- Pre-charge pressure 2 bar

INOXVAREM LS CE

-10 +99 °C



Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Pack aging</i>	<i>Qty/pallet</i>
	lt	bar	inch	mm	m ³	n.
VERTICALI INOX - STAINLESS STEEL VERTICAL						
V2001860S4000000	1	8	1/2'	114x188		
V2002860S4000000	2	8	1/2'	135x225		
V2008260S4000000	8	8	3/4'	200x340		
V2020360S4000000	20	8	1'	260x492	0.040	56
V2050360S4000000	50	8	1'	365x863	0.131	15
V2100360S4000000	100	8	1'	480x925	0.240	15
V2200460S4000000	200	8	1'1/2	540x1280	0.400	8
V2300460S4000000	300	8	1'1/2	635x1385	0.600	6
V2500460S4000000	500	8	1'1/2	780x1450	0.900	1

INOXVAREM LS CE

-10 +99 °C



Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Pack aging</i>	<i>Qty/pallet</i>
	lt	bar	inch	mm	m ³	n.
ORIZZONTALI INOX - STAINLESS STEEL HORIZONTAL						
V2H20360S40BP000	20	8	1'	274x497	0.040	56
V2051360S4000000	50	8	1'	365x655	0.104	25
V2101360S4000000	100	8	1'	480x745	0.200	15
V2201460S4000000	200	8	1'1/2	540x1095	0.400	8

ZINCVAREM LS CE

-10 +99 °C



Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
<i>Std. Code</i>	<i>Capacity</i>	<i>Max. pressure</i>	<i>Connection</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Pack aging</i>	<i>Qty/pallet</i>
	lt	bar	inch	mm	m ³	n.
VERTICALI ZINCATI - GALVANIZED VERTICAL						
SZ060361CS000000	60	10	1'	379x825	0.131	15
SZ100361CS000000	100	10	1'	450x910	0.200	15
SZ200461CS000000	200	10	1'1/2	554x1250	0.407	8
SZ300461CS000000	300	10	1'1/2	624x1370	0.596	6
SZ500461CS000000	500	10	1'1/2	790x1460	0.900	1

FLOVAREM

- Serbatoio passante
- Tubo forato passante
- Membrana a doppio foro
- Doppio ingresso maschio/femmina
- Pressione massima 10 bar


FLOVAREM

- Flow through tank
- Perforated through pipe
- Double hole membrane
- Male/female double inlet
- Max pressure 10 bar

FLOVAREM		Codice	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
		Std Code	Capacity	Max pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
			lt	bar	inch	mm	m ³	n.
Per Pressoflussostato - For Electronic Pump Controller								
		FV003323CS000000	3	10	1" M - 1" F	170x265	0.008	-
		FV008323CS000000	8	10	1" M - 1" F	230x385	1.008	-

Riserva d'acqua per piccoli prelievi (riduce on/off della pompa pilotata da pressoflussostato)

Water accumulator for small withdrawals (reduction of pump start/stop driven by the electronic pump controller)

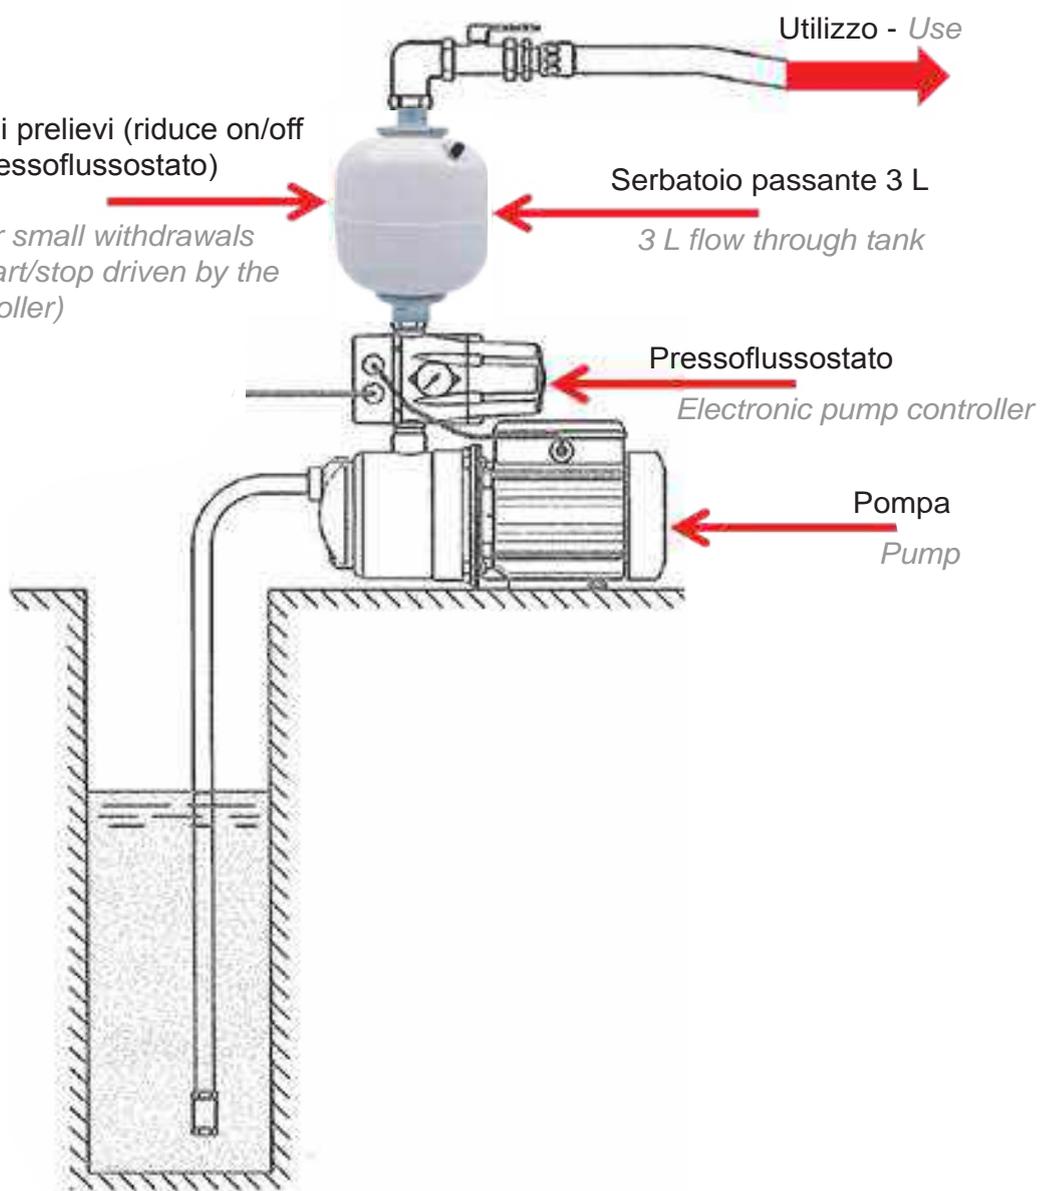



SCAMBIATORI DI CALORE

HEAT EXCHANGERS

Gli scambiatori di calore a piastre Platevarem garantiscono elevati livelli di efficienza nello scambio termico tra liquidi.

Gli scambiatori Platevarem sono costituiti da piastre corrugate separate da guarnizioni e strette tra due telai.

Per ulteriori informazioni sul corretto dimensionamento dei prodotti, visitare il sito www.varem.com



The Platevarem plate heat exchangers offer high efficiency levels on thermal exchange between fluids.

Platevarem exchangers are formed by corrugated plates branched by gaskets and fastened by two frames.

For further information about the correct dimensioning of the products, please visit the web site www.varem.com



SCHEMA DI UN IMPIANTO CON SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE
SCHEME OF A SYSTEM WITH PLATE HEAT EXCHANGER

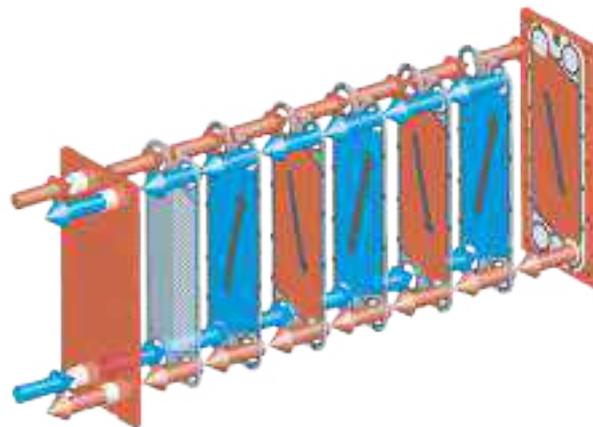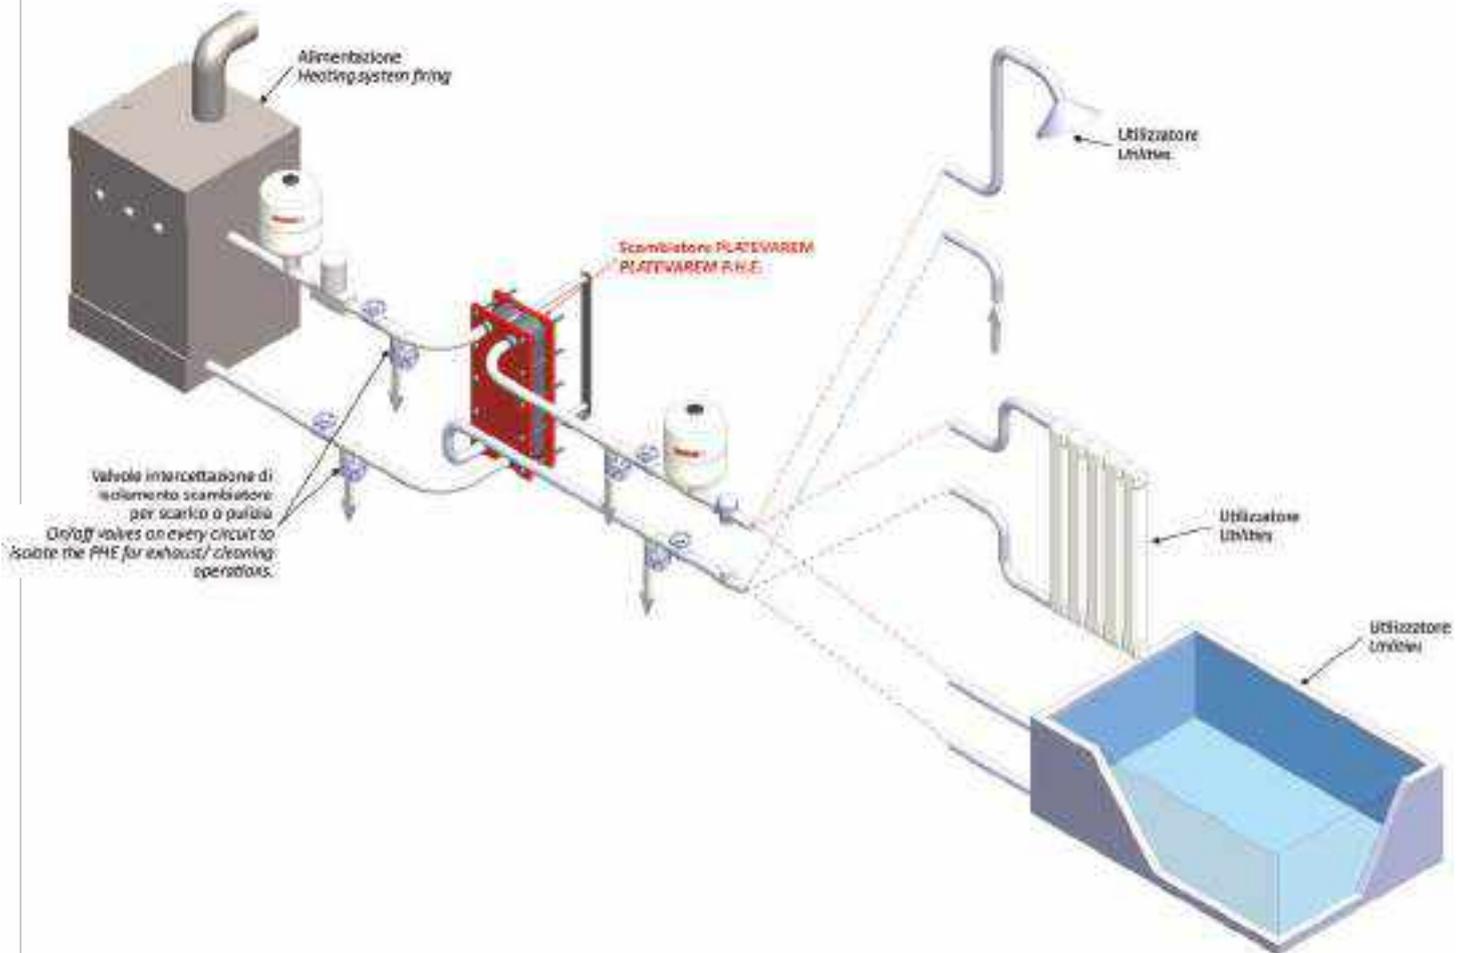



Platevarem SMALL T1 Plate heat exchangers SMALL T1	Componente Part		10 bar
		numero di piastre number of plates	Codice standard Standard Code
			7
		9	T10090A111000000
		11	T10110A111000000
		13	T10130A111000000
		15	T10150A111000000
		17	T10170A111000000
	
	
	
		25	T10250A111000000
		27	T10270A111000000
		29	T10290A111000000
		31	T10310A111000000
		33	T10330A111000000
		35	T10350A111000000
		Telaio completo – Frame	
		Piastra con guarnizione – Plate with gasket	
		Guarnizione – Gasket	

Piastre in acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel plates

Raccordo inox
Stainless steel socket
Piastre – Plates
min. 7 – max. 35

Scambiatori di calore modello MEDIUM T2 Plate heat exchangers MEDIUM T2	Componente Part		10 bar	16 bar
		numero di piastre number of plates	Codice standard Standard Code	Codice standard Standard Code
			9	T20093A111000000
		11	T20113A111000000	T20113B111000000
		13	T20133A111000000	T20133B111000000
		15	T20153A111000000	T20153B111000000
		17	T20173A111000000	T20173B111000000
		19	T20193A111000000	T20193B111000000
		21	T20213A111000000	T20213B111000000
		23	T20233A111000000	T20233B111000000
		25	T20253A111000000	T20253B111000000
		27	T20273A111000000	T20273B111000000
		29	T20293A111000000	T20293B111000000
	
	
	
		49	T20493A111000000	T20493B111000000
		51	T20513A111000000	T20513B111000000
		53	T20533A111000000	T20533B111000000
		55	T20553A111000000	T20553B111000000
		57	T20573A111000000	T20573B111000000
		59	T20593A111000000	T20593B111000000
		61	T20613A111000000	T20613B111000000
		63	T20633A111000000	T20633B111000000
		65	T20653A111000000	T20653B111000000
		Telaio completo – Frame		
		Piastra con guarnizione – Plate with gasket		
		Guarnizione – Gasket		

Piastre in acciaio inox AISI 316
AISI 316 Stainless steel plates

Raccordo inox
Stainless steel socket
Piastre – Plates
min. 9 – max. 65



SCAMBIATORI DI CALORE HEAT EXCHANGERS

Componente <i>Part</i>	10 bar	16 bar	
	Codice standard <i>Standard Code</i>	Codice standard <i>Standard Code</i>	
 <p>Piastre in acciaio inox AISI 316 <i>AISI 316 Stainless steel plates</i> Raccordo inox <i>Stainless steel socket</i> Piastre - Plates <i>min. 9 - max. 65</i></p>	numero di piastre <i>number of plates</i>		
	9	TS0093A111000000	TS0093B111000000
	11	TS0113A111000000	TS0113B111000000
	13	TS0133A111000000	TS0133B111000000
	15	TS0153A111000000	TS0153B111000000
	17	TS0173A111000000	TS0173B111000000
	19	TS0193A111000000	TS0193B111000000
	21	TS0213A111000000	TS0213B111000000
	23	TS0233A111000000	TS0233B111000000

	53	TS0533A111000000	TS0533B111000000
	55	TS0553A111000000	TS0553B111000000
	57	TS0573A111000000	TS0573B111000000
59	TS0593A111000000	TS0593B111000000	
61	TS0613A111000000	TS0613B111000000	
63	TS0633A111000000	TS0633B111000000	
65	TS0653A111000000	TS0653B111000000	
Telaio completo - Frame	TS0003A100000000	TS0003B100000000	
Piastra con guarnizione - Plate with gasket	TS001XX100000000	TS001XX100000000	
Guarnizione - Gasket	GS000XX100000000	GS000XX100000000	

Componente <i>Part</i>	10 bar	16 bar	
	Codice standard <i>Standard Code</i>	Codice standard <i>Standard Code</i>	
 <p>Piastre in acciaio inox AISI 316 <i>AISI 316 Stainless steel plates</i> Raccordo inox <i>steel socket</i> Piastre - Plates <i>min. 9 - max. 101</i></p>	numero di piastre <i>number of plates</i>		
	9	T3009HA111000000	T3009HB111000000
	11	T3011HA111000000	T3011HB111000000
	13	T3013HA111000000	T3013HB111000000
	15	T3015HA111000000	T3015HB111000000
	17	T3017HA111000000	T3017HB111000000
	19	T3019HA111000000	T3019HB111000000
	21	T3021HA111000000	T3021HB111000000
	23	T3023HA111000000	T3023HB111000000

	89	T3089HA111000000	T3089HB111000000
	91	T3091HA111000000	T3091HB111000000
	93	T3093HA111000000	T3093HB111000000
95	T3095HA111000000	T3095HB111000000	
97	T3097HA111000000	T3097HB111000000	
99	T3099HA111000000	T3099HB111000000	
101	T3101HA111000000	T3101HB111000000	
Telaio completo - Frame	T3000HA100000000	T3000HB100000000	
Piastra con guarnizione - Plate with gasket	T3001XX100000000	T3001XX100000000	
Guarnizione - Gasket	G3000XX100000000	G3000XX100000000	

SCAMBIATORI DI CALORE HEAT EXCHANGERS



Componente <i>Part</i>	16 bar	
	Codice standard <i>Standard Code</i>	
 <p>Platevarem EXTRALARGE T4</p> <p>Piastre in acciaio inox AISI 316 <i>AISI 316 Stainless steel plates</i></p> <p>Raccordo inox <i>Stainless steel socket</i></p> <p>Piastre – Plates <i>min. 15 – max. 145</i></p>	numero di piastre <i>number of plates</i>	
	25	T4025LB111000000
	27	T4027LB111000000
	29	T4029LB111000000
	31	T4031LB111000000
	33	T4033LB111000000
	35	T4035LB111000000
	37	T4037LB111000000
	39	T4039LB111000000
	41	T4041LB111000000
	43	T4043LB111000000
	45	T4045LB111000000
	47	T4047LB111000000
	49	T4049LB111000000
	51	T4051LB111000000
53	T4053LB111000000	
...	...	
...	...	
...	...	
115	T4115LB111000000	
117	T4117LB111000000	
119	T4119LB111000000	
121	T4121LB111000000	
123	T4123LB111000000	
125	T4125LB111000000	
127	T4127LB111000000	
129	T4129LB111000000	
131	T4131LB111000000	
133	T4133LB111000000	
135	T4135LB111000000	
137	T4137LB111000000	
139	T4139LB111000000	
141	T4141LB111000000	
143	T4143LB111000000	
145	T4145LB111000000	
Telaio completo – Frame		
Piastra con guarnizione – Plate with gasket		
Guarnizione – Gasket		
	T4000LB100000000	
	T4001XX100000000	
	G4000XX100000000	


MODELLO - MODEL	Codice standard <i>Standard Code</i>	DESCRIZIONE DELLA PIASTRA	DESCRIPTION OF THE PLATE
	T1 - SMALL	T1 MAI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL iniziale (A)
T1 MBI XX100000000		Pastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate SMALL (B)
T1 MCI XX100000000		Pastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate SMALL (C)
T1 MDI XX100000000		Pastra AISI 316 guarn. EPDM SMALL finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate SMALL (D)
T2 - MEDIUM	T2 MAI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate MEDIUM (A)
	T2 MBI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate MEDIUM (B)
	T2 MCI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate MEDIUM (C)
	T2 MDI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM MEDIUM finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate MEDIUM (D)
TS - SLIM	TS MAI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate SLIM (A)
	TS MBI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate SLIM (B)
	TS MCI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate SLIM (C)
	TS MDI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM SLIM finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate SLIM (D)
T3 - LARGE	T3 MAI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate LARGE (A)
	T3 MBI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate LARGE (B)
	T3 MCI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate LARGE (C)
	T3 MDI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM LARGE finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate LARGE (D)
T4 - EXTRALARGE	T4 MAI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE iniziale (A)	AISI 316 EPDM gasket First Plate EXTRALARGE (A)
	T4 MBI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE intermedia sx (B)	AISI 316 EPDM gasket Left Plate EXTRALARGE (B)
	T4 MCI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE intermedia dx (C)	AISI 316 EPDM gasket Right Plate EXTRALARGE (C)
	T4 MDI XX100000000	Pastra AISI 316 guarn. EPDM EXTRALARGE finale (D)	AISI 316 EPDM gasket End Plate EXTRALARGE (D)



SCAMBIATORI DI CALORE

HEAT EXCHANGERS

Caratteristiche tecniche - Technical features

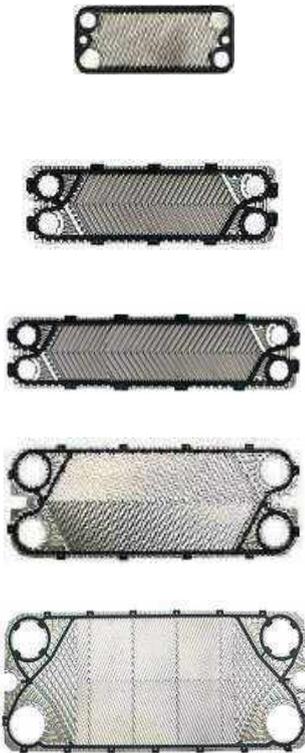

OGGETTO / MODELLO OBJECT / MODEL		SMALL	MEDIUM		SLIM		LARGE		EXTRA LARGE
	u.m.	10 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	16 bar
DIMENSIONI - DIMENSIONS									
L	mm	80 - 115	180	180	180	180	350	350	490
H	mm	208	475	475	767	767	750	750	1040
S	mm	10	15	20	15	20	25	30	30
C	mm	50	65	65	65	65	145	145	230
D	mm	178	370	370	655	655	605	605	730
A (x n° piastre) (x plate nr)	mm	2.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5	3.5	2.9
PIASTRE - PLATES									
Superficie - Surface	cm ²	110	340	340	630	630	1300	1300	2200
Spessore - Thickness	mm	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
TIRANTI - TIE RODS									
Diametro - Diameter	mm	10	14	14	14	14	16	16	20
Lunghezza massima Maximum length	mm	170	500	500	500	500	1000	1000	1000
GUIDE - CARRYING BARS									
Diametro - Diameter	mm	13	16	16	16	16	32	32	35
Lunghezza massima Maximum length	mm	170	500	500	500	500	500	500	1000
RACCORDI - SOCKETS									
Diametro - Diameter	MF	½ F	1' ¼ M	1' ¼ M	1' ¼ M	1' ¼ M	2 M	2 M	4 M
Lunghezza - Length	mm	0	40	40	40	40	40	40	90
PESO - WEIGHT									
Piastra AISI 316 - AISI 316 Plate	g	85	260	260	415	415	745	745	1300
Telaio - Frame	Kg	3.5	22	27	32	42	103	124	250
PRESSIONE COLLAUDO TEST PRESSURE									
Con guarnizione in EPDM with EPDM gasket	bar	15	15	24	15	24	15	24	24
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING TEMPERATURE									
Con guarnizione in EPDM with EPDM gasket	°C	150	150	150	150	150	150	150	150
MATERIALI: Piastre: acciaio inox AISI 316; guarnizioni: EPDM (NBR su richiesta); telaio: acciaio verniciato; tiranti: acciaio zincato; raccordi: SMALL acciaio al carbonio verniciato, MEDIUM, SLIM, LARGE, EXTRALARGE acciaio inox AISI 304		MATERIALS: Plates: stainless steel AISI 316; gaskets: EPDM (NBR upon request); frame: steel coated with epoxy polyester; tie rod: galvanized carbon steel; sockets: SMALL galvanized carbon steel, MEDIUM, SLIM, LARGE, EXTRALARGE stainless steel AISI 304							

- Utilizzo impianto - Application
- Potenza Caldaia - Boiler power
- Ingresso primario - Primary circuit inlet
- Uscita secondario - Secondary circuit outlet
- Ingresso secondario - Secondary circuit inlet
- Uscita primario - Primary circuit outlet
- Portata in ingresso primario - Primary flow
- Portata in uscita secondario - Secondary flow
- Perdita di carico primario ammessa - Primary pressure drop
- Perdita di carico secondario ammessa - Secondary pressure drop

Kcal / H o Kw

_____ °C

_____ °C

_____ °C


_____ °C

_____ Litri/Ora - Litre / Hour

_____ Litri/Ora - Litre / Hour

_____ m.c.a.

_____ m.c.a.

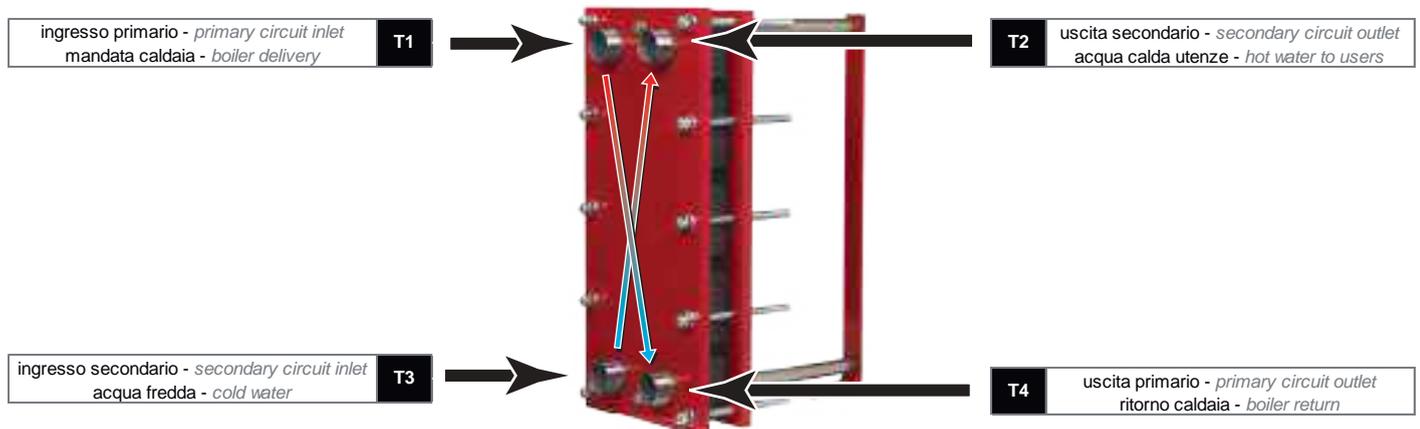



RICAMBISTICA E ACCESSORI

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Varem offre una completa gamma di ricambi per tutti i prodotti delle gamme offerte, un set di accessori a corredo delle gamme di vasi ad espansione per riscaldamento, multifunzione e sollevamento ed alcuni componenti a completamento della serie Thermovarem.

Varem offers a complete range of spare parts for all the produced items, a set of accessories to complement the range of expansion vessels for heating, multifunction and water line, together with several components to complete the Thermovarem series.

Membrane di ricambio — Spare membranes



Capacità vasi <i>Tank capacity</i>	Modello vasi — <i>Tank model</i>				
	INTERVAREM LS MAXIVAREM LS PLUSVAREM INOXVAREM	MAXIVAREM LR	SOLARVAREM	IDROVAREM MAXIVAREM LC	ULTRAVAREM
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	<i>Item</i>	<i>Item</i>	<i>Item</i>	<i>Item</i>	<i>Item</i>
5	MB008S2P00000000		MB008S6S00000000		
8	MB008S2P00000000		MB008S6S00000000		
12	MB012S2P00000000		MB012S6S00000000		
19	MB019S2P00000000		MB019S6S00000000	MB024S8P00000000	
20	MB019S2P00000000				MB020S7P00000000
20 Plusvarem	MB020S2P00000000				
24	MB019S2P00000000			MB024S8P00000000	MB019S7P00000000
25	MB019S2P00000000		MB019S6S00000000		
40	MB040S2P00000000		MB040S6S00000000		
50	MB060S2P00000000	MB050S4H00000000	MB060S6S00000000		
60	MB060S2P00000000	MB060S4H00000000	MB060S6S00000000	MB060S8P00000000	MB060S7P00000000
80	MB080S2P00000000	MB080S4H00000000	MB080S6S00000000	MB080S8P00000000	
100	MB080F2P00000000	MB080S4H00000000	MB080S6S00000000	MB080S8P00000000	MB080F7P00000000
100 sp. PA	MB080S2P00000000				
100 Innoxvarem	MB080S2P00000000				
150	MB150F2P00000000	MB150S4H00000000	MB150S6S00000000	MB150S8P00000000	
200	MB200F2P00000000	MB150S4H00000000	MB200S6S00000000	MB200S8P00000000	
250		MB200S4H00000000		MB200S8P00000000	
300	MB300F2P00000000	MB200S4H00000000	MB300S6S00000000	MB300S8P00000000	
400		MB300S4H00000000		MB300S8P00000000	
500	MB500F2P00000000	MB500S4H00000000	MB500S6S00000000		
700		MB500S4H00000000			
750	MBN10F2P00000000				
1000	MBN10F2P00000000	MBN10F2P00000002			
1500	MBN10F2P00000000				
2000	MBN10F2P00000000				
3000	MBN30S2P00000000				

Le membrane sono formulate in gomma sintetica. *The membranes are made on synthetic rubber.*

Le membrane per la linea sollevamento sono certificate per la potabilità. *The membranes for water booster system line are potable water-proof certified.*

Le membrane per i Solarvarem possono resistere fino a 130° per brevi periodi in soluzioni di acqua e glicole. *The membranes for Solarvarem can resist up to 130° for short periods with solutions of water and glycol.*

Modello <i>Model</i>	Modello vaso <i>Tank model</i>	Raccordo <i>Connector</i>	Acciaio zincato <i>Galvanized steel</i>	Acciaio verniciato <i>Coated steel</i>	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainl. steel AISI 304</i>	Acciaio inox AISI 316 <i>Stainless steel AISI 316</i>
Controflangia <i>Coverflange</i>	5-12 lt.	3/4"	SPCFL512ZN200000	-	SPCFL512S4200000	-
	5-12 lt.	1"	SPCFL512ZN300000	-	SPCFL512S4300000	-
	19-100 lt.	3/4"	SPCFL1912N200H28	-	SPCFL191S4200000	-
	19-100 lt.	1"	SPCFL1912N300000	-	SPCFL191S4300000	SPCFL191S6300000
	19 Osmov	1/4"	-	-	SPCFL019S4000000	-
	150-200-300 lt.	1" 1/2	SPCFL230ZN4V0000	-	SPCFL230S4400000	SPCFL230S6400000
	500-750 lt.	1" 1/2	-	SPCFL575VE400000	-	-
	1000-2000 lt.	2"	-	SPCFLN12V EHE0000	-	-
	500 lt. Plusvarem	1" 1/2	-	SPCFL575VE4P0000	-	-
	750 lt. Plusv/CE	1" 1/2	-	SPCFL750VE4P0000	-	-
1000 lt. Plusv/CE	2"	-	SPCFLN12V EHC0000	-	-	
Disco controflangia inox <i>Flange disk</i>	500-750 lt.	1/2"	-	-	SPCFL575S4400000	SPCFL575S6400000
	1000-2000 lt.	2"	-	-	SPCFLN12S4HC0000	SPCFLN12S6HC0000
Controflangia piatta forata <i>Coated disk coverflange</i>	500-750 lt.	1/2"	-	SPDIS575VE000000	-	-
	1000-2000 lt.	2"	-	SPDISN12VE0C0000	-	-
Controflangia con tubo diffusore <i>Diffuser tube coverflange</i>	150-200 lt. Maxivarem	1" 1/2	SPCFL152ZN400000	-	SPCFL152S44C0000	-
	250-300-400 lt. Maxivarem	1" 1/2	SPCFL254ZN400000	-	SPCFL230S44R0000	-
	500-600-700 lt. Maxivarem	1" 1/2	-	SPCFL500VE400000	-	-
Attacco superiore <i>Top flange</i>	100 lt.	1/2"	SPATT100ZN000000	-	SPATT100S4000000	SPATT100S6000000
	150-300 lt. HOR	1/2"	SPATT153ZN0H0000	-	SPATT153S40H0000	SPATT153S6000000
	150-300 lt. VRT	1/2"	SPATT153ZNV0000	-	SPATT153S40V0000	SPATT153S60V0000
	500-750-1000-1500 lt.	1/2"	SPATT515ZN000000	-	SPATT510S4000000	SPATT752S6000000
Attacco sup. membrana <i>Membr. upper connect.</i>	2000 lt.	1/2"	SPATTN20VE000000	-	SPATTN20S4000000	-
Dado 1/2" con guarnizione <i>1/2" nut with gasket</i>	100-2000 lt.	2"	SPTAP120ZN000000	-	SPTAP120S4000000	-

Modello - Model	Descrizione - Description Confezione minima - Minimum Q.ty	Codice Item
Valvola di precarica <i>Precharge valve</i>	 5-8-12-19-24-35-50-100 l (21 mm)	ACVALH21PR000000
	20-40-60-80-100SP l (21 mm)	ACVALH27PR000000
	150 ÷ 750 l	ACVAL200PR000000
	1000 ÷ 2000 l	ACVALN10PR000000
Raccordo a 5 vie <i>5-way connector</i>	 Lunghezza - length 72 mm	ACFIT5V100H72000
	Lunghezza - length 82 mm	ACFIT5V100H82000
	Lunghezza - length 92 mm	ACFIT5V100H92000
Manometro <i>Pressure gauge</i>	 0-6 bar Ø 50 - 1/4" posteriore - rear	ACMAND50PT006000
	0-6 bar Ø 50 - 1/4" radiale - radial	ACMAND50RD006000
	0-10 bar Ø 50 - 1/4" radiale - radial	ACMAND50RD010000
Kit valvola + manometro per Maxivarem LS <i>Valve + pressure gauge kit for Maxivarem LS</i>	 Manometro 0-16 bar CE + Valvola di sicurezza 9 bar CE <i>Pressure gauge 0-16 bar CE + safety valve 9 bar CE</i>	5 pz/scatola 5 pcs/box ACVALD50KT016000
Flow valve 	Flow -valve per 60-80-100 L FW <i>Flow-valve for 60-80-100 L FW</i>	ACFWV06000000000
	Flow -valve per 100-200-300-500-750 L FW <i>Flow-valve for 100-200-300-500-750 L FW</i>	ACFWV15000000000
Pressostato <i>Pressure switch</i>	 V/M5 VAREM - Monofase <i>Monophase</i>	10 pz/scatola 10 pcs/box ACPSWV5MN000000
	V/PM5 ITALTECNICA - Monofase <i>Monophase</i>	10 pz/scatola 10 pcs/box ACPSWPM5MN000000
	V/PT5 ITALTECNICA - Trifase <i>Three-phase</i>	10 pz/scatola 10 pcs/box ACPSWPT5TR000000
	V/PM12 ITALTECNICA - Monofase <i>Monophase</i>	10 pz/scatola 10 pcs/box ACPSWPM12MN000000
	V/PT12 ITALTECNICA - Trifase <i>Three-phase</i>	10 pz/scatola 10 pcs/box ACPSWT12TR000000
Tubo flessibile <i>Flexible hose</i>	 Lunghezza 60 cm con curva M_F, 1" GAS <i>Length 60 cm, allow M-F, 1" GAS</i>	ACFLX003MF060000
	Lunghezza 80 cm con curva M_F, 1" GAS <i>Length 80 cm, allow M-F, 1" GAS</i>	ACFLX003MF080000
	Lunghezza 100 cm con curva M_F, 1" GAS <i>Length 100 cm, allow M-F, 1" GAS</i>	ACFLX003MF100000
Coprivalvola <i>Valve cap</i>	 Nero - Black	ACCAP519NE000000
	Blu - Blue	ACCAP024BL000000
	20-100 lt. nero - black	ACCAP100NE000000
Staffa per Extravarem LR/LC <i>Plate for Extravarem LR/LC</i>	 capacità 2-40 l - capacity 2-40 lts.	ACBRK24000000000
	capacità 5-40 l - capacity 5-40 lts.	ACBRK54000WLM000
	capacità 5-40 l - capacity 5-40 lts. (270 mm)	ACBRK54000WLM002
	capacità 25-40 l - capacity 25-40 lts.	ACBRK25400000000



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

Premessa

Le nostre vendite sono effettuate alle condizioni espresse dalle nostre conferme d'ordine le quali annullano ogni diversa clausola stampata o manoscritta sulle ordinazioni e ogni corrispondenza del compratore.

Ogni trasmissione di ordinazioni alla nostra società implica l'adesione del compratore alle condizioni generali di vendita sotto riportate.

1. Ordinativi e termini di consegna

I contratti di vendita si intendono sempre effettuati nel domicilio del fornitore qualunque sia il luogo di assunzione della commessa.

Le ordinazioni che il compratore conferisce sia a mezzo degli agenti di vendita o altri intermediari si intendono sempre soggette alla riserva di approvazione da parte del fornitore, approvazione che viene data con l'invio della conferma d'ordine.

Il compratore al ricevimento della conferma d'ordine è tenuto a verificare tutti i dati riportati e a comunicare immediatamente eventuali discordanze rispetto all'ordine conferito.

Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso rispetto a eventuali altri testi di offerte e ordinazioni ed è considerato accettato a tutti gli effetti qualora non intervengano contestazioni da parte del compratore entro un periodo massimo di quindici giorni dalla data di conferma.

L'espletamento delle ordinazioni ammette la tolleranza del 10% in più o in meno sul quantitativo globalmente ordinato salvo diversa pattuizione riportata esplicitamente sulla nostra conferma, senza che ciò dia luogo a variazioni di prezzo.

2. Spedizioni dei materiali

Le spedizioni dei prodotti sono effettuate normalmente a nostra cura secondo le modalità esplicitamente riportate nella conferma d'ordine.

Nel caso in cui il ritiro dei prodotti venga effettuato a cura del compratore, lo stesso si impegna a ritirare il materiale presso i nostri magazzini alla data comunicata di messa a disposizione da parte dei nostri servizi. Trascorsi cinque giorni dalla data di comunicazione di merce pronta alla spedizione senza che l'acquirente abbia provveduto al ritiro, la nostra società ha il diritto di spedire i materiali approntati addebitando le spese al compratore.

Prima di inviare il mezzo di trasporto per il ritiro della merce, il compratore è obbligato a prendere accordi col venditore sul tempo e luogo di incarico.

3. Passaggio della proprietà e dei rischi

Salvo pattuizione contraria, che deve espressamente risultare dalla conferma d'ordine, la proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo ed esclusivamente al momento della consegna al vettore.

Pertanto, i materiali viaggiano a rischio e pericolo del compratore.

Eventuali inconvenienti dipendenti da avarie di viaggio, disguidi ferroviari o navali o soste di qualsiasi natura, non potranno essere imputati al venditore.

Eventuali riserve e/o reclami connessi al trasporto possono essere esposti dal compratore esclusivamente nei confronti del vettore. La nostra società non è responsabile per quanto avvenuto dopo la consegna dei materiali al vettore.

Nessuna responsabilità può essere imputata alla nostra società per danni ai materiali in conseguenza delle condizioni del carico ma esclusivamente al trasportatore o a terzi.

4. Imballaggio

La nostra società provvede all'imballaggio secondo esperienza e usi.

L'impiego di imballaggi particolari o l'esclusione dell'imballaggio dovranno essere richiesti espressamente dal compratore all'atto dell'ordinazione e saranno oggetto di trattativa a fini economici.

5. Termini di consegna

I termini di approntamento, spedizione o consegna risultante dalle nostre conferme d'ordine hanno solo valore indicativo e sono dati sempre senza garanzia.

Eventuali ritardi non daranno luogo in nessun caso al risarcimento di danni o alla risoluzione, anche parziale, del contratto.

In tutti i casi di mancanza di materie prime, energia elettrica, guasti ai macchinari, interruzioni di servizi di trasporto, agitazione del personale, pubbliche calamità, ecc., la nostra società è da ritenersi libera da responsabilità per mancata o ritardata consegna.

6. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle nostre forniture deve essere effettuato netto di ogni spesa, sconto e tassa nei termini pattuiti e riportati sulla nostra conferma di vendita.

Il luogo di pagamento è a tutti gli effetti il domicilio del venditore, anche in caso di emissione di effetti cambiali o di ricevute.

Il mancato o ritardato pagamento delle nostre fatture, oltre a dar luogo all'immediata decorrenza degli interessi che saranno addebitati nella misura del "prime rate" maggiorato di 3 punti, dà diritto alla nostra società di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture e di sospendere o annullare l'espletamento degli altri contratti in corso senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi.

7. Prezzi

I prezzi pattuiti e riportati nelle conferme di vendita sono al netto di qualsiasi onere e se non altrimenti specificato si intendono franco stabilimento del venditore.

Ogni variazione dei costi, in particolare delle materie prime e della manodopera, che incidano in modo rilevante sul prezzo del prodotto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, dà diritto a una proporzionale revisione del prezzo.

Tale revisione è in facoltà del venditore anche quando il termine di consegna venga prorogato su richiesta dell'acquirente.

Il prezzo è inteso per singolo pezzo.

8. Reclami

Le contestazioni sulla qualità e sulla quantità o per merce non corrispondente a quanto precisato nella nostra conferma di vendita, devono essere formulate all'atto stesso del ricevimento della merce, menzionando le differenze riscontrate sul documento di trasporto e successivamente confermate a mezzo lettera raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento.

Qualora il reclamo risulti tempestivo e fondato, dopo l'accertamento di nostri tecnici, l'obbligo della nostra società è limitato alla sostituzione o integrazione della merce riconosciuta non corrispondente, nello stesso luogo di consegna della fornitura primitiva, previa restituzione di questa, escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto.

Reclami e proteste non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della fattura della merce contestata.

9. Garanzia

Tutti i prodotti riscontrati difettosi nei due anni precedenti a quello in corso saranno considerati in garanzia. La garanzia non si applica nel caso il difetto sia imputabile a un uso diverso cui il serbatoio è destinato o siano stati fatti superare al serbatoio i limiti di pressione e di temperatura indicati. I serbatoi difettosi dovranno esserci restituiti franco il nostro stabilimento di Limena.

La spedizione verrà fatta franco nostro grossista. Per i serbatoi difettosi non verrà riconosciuto alcun costo extra (montaggio, smontaggio, trasporto, manodopera, etc. ...) oltre a quello del prodotto non conforme. Ci riserviamo il diritto di apportare senza alcun avviso tutte le modifiche che a nostro giudizio rappresentino un miglioramento al prodotto. Non si risponde di eventuali errori riportati nei dati di listino.

Tutte le prechiariche si intendono con una tolleranza di $\pm 0,2$ bar per i primi 6 mesi dalla data di produzione.

10. Foro competente

Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi dalla nostra società è quello di Padova.

11. I recipienti a pressione sono soggetti a normative e regolamentazioni diverse nei paesi in cui vengono installati. È responsabilità dell'acquirente rispettare tali normative vigenti e richiedere e utilizzare i modelli appropriati.

Varem non risponde di errori tipografici o di traduzione.

Introduction

Our sales are subject only to the conditions specified in our Order Confirmation and annul any printed or verbal clauses in the purchaser's order or correspondence.

All orders sent to Varem S.p.A. imply acceptance and observance by the purchaser of the hereunder General Sales Conditions.

1. Orders and delivery terms

The sales contracts are understood to be always carried out at any one of the Varem's plants, regardless of where the order has been accepted. Orders placed by the purchaser or by any other type of intermediary are always subject to approval by Varem. Said approval is given when the Order Confirmation is sent.

Upon receipt of the Order Confirmation, the purchaser is required to check all the data given and to immediately communicate any discrepancies with respect to the order placed.

The text of our Order Confirmation will prevail in any case over any other offers or orders and is considered accepted to all effects if no complaints are received from the purchaser within a maximum of 3 days from the confirmation date.

A tolerance of $\pm 10\%$ with respect to the overall quantity ordered is permitted in the fulfilment of the order, unless an agreement has been reached and is quoted in our Order Confirmation, without this giving rise to price variations.

2. Shipment of goods

Shipments are normally carried out by Varem S.p.A. in accordance with the procedures specified in the Order Confirmation.

If the purchaser withdraws the goods, said purchaser is to withdraw the goods from our warehouses on the date they are made available from our services. Once 3 days have passed from the date of communication of the goods being ready for delivery without the purchaser withdrawing the orders, Varem S.p.A. is entitled to deliver the goods, charging the purchaser with transport costs.

Prior to sending a vehicle for the withdrawal of the goods, the purchaser is obliged to agree with the Varem S.p.A. Dispatching Department on the time and place of loading.

3. Transfer of ownership and risks

Unless agreed differently, with said agreement written on the Order Confirmation, ownership of the goods is transferred to the purchaser only and exclusively at the time of loading onto the carrier.

Consequently the goods travel at the purchaser's risk.

Any problems arising from damage during transport and/or delays of any kind cannot be attributed to Varem S.p.A..

Any reservations and/or complaints connected with transport must be made by the purchaser to the carrier (as Varem S.p.A. is not responsible for whatever happens to the order once it leaves its premises).

4. Packing

Varem S.p.A. will provide for packing according to its experience and methods normally adopted. The use of special packing or exclusion of such must be explicitly requested by the purchaser at the time of the order and will be subject to negotiation with regards to cost.

5. Delivery terms

The preparation, shipment and/or delivery times resulting from our Order Confirmation are only a guide and are not firm.

The purchaser will decline the right to claim compensation for damages or termination, full or partial, of the contract.

In all cases of lack of materials, electricity, machinery breakdown, interruptions in transport services, staff agitation, public calamities, etc., Varem S.p.A. is exempt from all responsibilities for failure or delayed delivery.

6. Payment conditions

Payment of our goods must be made net of all expenses, discounts and taxes in the terms agreed and given in our Order Confirmation.

The place of payment, as well as the issue of bills of exchange and receipts, are to all effects the domicile of Varem S.p.A..

Failure or delayed payment of our invoices will not only lead to interest charges, but will also lead to the advance payment of remaining invoices and to the suspension or cancellation of the performance of the other contracts in progress without the purchaser having the right to claim compensation or indemnity.

7. Prices

The prices agreed or given in the sales confirmations are net of any charges and, if not otherwise specified, are ex-works Varem S.p.A..

Any variations in costs, particularly of raw materials and labour, substantially affecting the price of product, which occur during the fulfilment of the contract, will authorize Varem S.p.A. to revise prices in proportion to the increase.

Varem S.p.A. also has the right to revise prices when the delivery term is extended by the purchaser beyond the date already established by Varem S.p.A..

8. Complaints

Complaints concerning quality or quantity, or goods not corresponding to our Order Confirmation, must be forwarded upon receipt of the goods, specifying the differences found in the transport document, and subsequently confirmed by registered letter within 7 days from receipt.

If the complaint is promptly and properly forwarded, and considered to be founded after inspection by our technicians, Varem S.p.A.'s obligations are confined to replacement or integration of the goods at the same place of delivery of the original supply after return of the mistaken goods; except for all rights on the part of the purchaser to demand termination of the contract.

Complaints and protests do not give the purchaser the right to suspend payment of the invoice for the goods in question.

9. Warranty

A credit note will be issued for all tanks made in the two years prior to the current and that have been accepted as defective by Varem S.p.A. The warranty does not apply if the defect is due to use of the tank other than those specified in the authorized price list / catalog or if the indicated maximum pressure and/or temperature values have been exceeded. All faulty tanks must be returned to Varem S.p.A., Limena at the expense of the sender. Return shipment is made free of charge to Varem S.p.A. wholesaler. No extra cost will be acknowledged for faulty tanks (assembly - disassembly - transport - labour - etc.) besides the cost of the non-conforming product. We reserve the right to carry out, without advance warning, all the changes that in our judgment represent an improvement of the product.

Tolerance of the precharge is $\pm 0,2$ bar of the specified value for the first 6 months from the date of production.

10. Jurisdiction

The Court of Padua will be exclusively empowered to settle any disputes arising from the sales of contracts concluded by Varem S.p.A..

11. Pressure tanks are subject to different norms and regulations in the countries where they are installed. The purchaser is responsible for respecting such norms and for using the proper models. Varem S.p.A. totally declines any responsibility from any case where a tank has been mistakenly used.

Varem S.p.A. is not responsible for any typographical or translation errors.

A partire dalla norma UNI EN iso 9001, riguardante la politica aziendale della qualità, Varem ha ottenuto nel mondo diverse certificazioni sull'azienda, sul prodotto e sulle componenti. La più recente è la iso 9001:2008, estensione e maturazione della iso 9001 originaria. Di seguito sono elencate le principali certificazioni.

Since UNI EN iso 9001, the norm concerning company quality system, Varem has obtained several certifications regarding the company, the product and the components worldwide. the last is iso 9001:2008, an upgrade and evolution of 9001. See our main certifications below.



STABILIMENTI VAREM

VAREM PLANTS




LIMENA (PD)

BOVOLENTA (PD)





CONTATTI:
CONTACTS:



COME RAGGIUNGERCI

HOW TO REACH US

Varem s.p.a

www.varem.com
varem@varem.com, vendite@varem.com
tel. +39 049 8840322
fax +39 049 8841399
P. Iva 01010270286

Impianto di Bovolenta - sede legale

Bovolenta plant - registred office
via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD) - Italy
45° 16' 02.49" N, 11° 55' 51.49" E

Impianto di Limena - quartier generale

Limena plant - headquarters
via del Santo 207, I-35010 Limena (PD) - Italy
45° 27' 43.93" N, 11° 15' 12.44" E

Auto: uscita A4 Padova Ovest, direzione Trento/Bassano, prima uscita Limena
By car: exit highway A4 Padova Ovest, way to Trento/Bassano, first exit to Limena

