




RAUKER SZIVATTYÚ KFT.

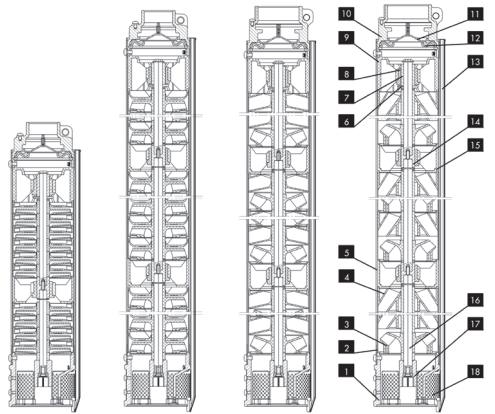


1	Szívótest	AISI 304 rozsdamentes acél
2	Diffúzor ház	AISI 304 rozsdamentes acél
3	Forgórész	megerősített NORYL
4	Diffúzor	megerősített NORYL
5	Cső	AISI 304 rozsdamentes acél
6	Nyomócsapágó	AISI 304 rozsdamentes acél
7	Csúszó persely	AISI 304 rozsdamentes acél
8	Távtartó persely	TPU
9	Felső csapágytest	megerősített NORYL
10	Kimenet	AISI 304 rozsdamentes acél
11	Visszacsapó szelep	AISI 304 rozsdamentes acél
12	Szeleppülés	AISI 304 rozsdamentes acél
13	Kábelvédő	AISI 304 rozsdamentes acél
14	Központi csúszó persely	AISI 304 rozsdamentes acél
15	Központi csapágó test	AISI 304 rozsdamentes acél
16	Tengely	AISI 304 rozsdamentes acél
17	Csatlakozás	AISI 304 rozsdamentes acél
18	Szűrőhála	AISI 304 rozsdamentes acél

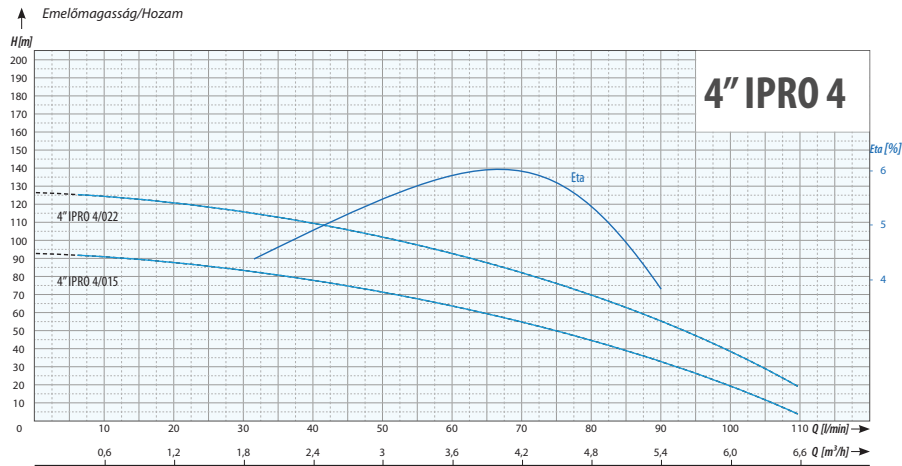

Típus	Fokozatok száma	Kimenet	Hossz (mm)	Tömeg (kg)	Feszültség (V)	Áramfelvétel (A)	Motor		Max. szállítási teljesítmény (l/min)	Max. emelőmagasság (m)
							(kW)	(HP)		
4 IPRO 4/015S	14	1 1/4"	880	15,3	230	8,3	1,1	1,5	110	94
4 IPRO 4/015T			880	14,5	400	3,3				
4 IPRO 4/022S	19	1 1/4"	1028	18,2	230	11	1,5	2	110	127
4 IPRO 4/022T			1013	16,7	400	4,3				

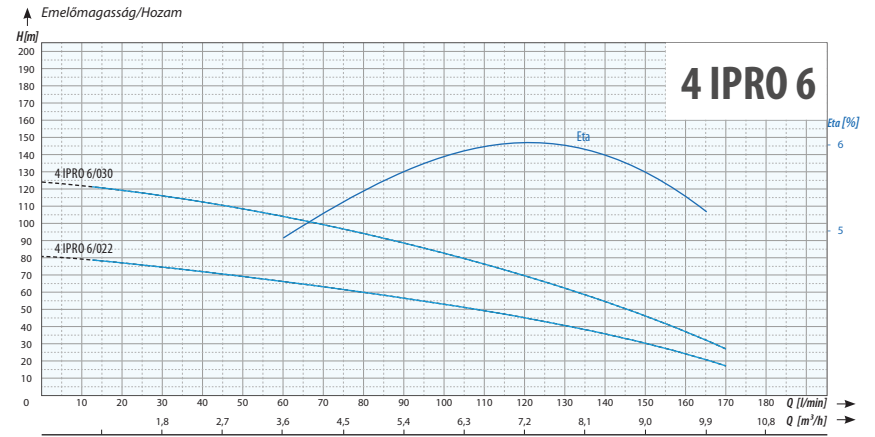

Típus	Fokozatok száma	Kimenet	Hossz (mm)	Tömeg (kg)	Feszültség (V)	Áramfelvétel (A)	Motor		Max. szállítási teljesítmény (l/min)	Max. emelőmagasság (m)
							(kW)	(HP)		
4 IPRO 6/022S	14	1 1/4"	1050	18,2	230	11	1,5	2	185	85
4 IPRO 6/022T			1035	16,7	400	4,3				
4 IPRO 6/030S	21	1 1/4"	1418	25,3	230	15,8	2,2	3	185	128
4 IPRO 6/030T			1343	21,6	400	6,0				

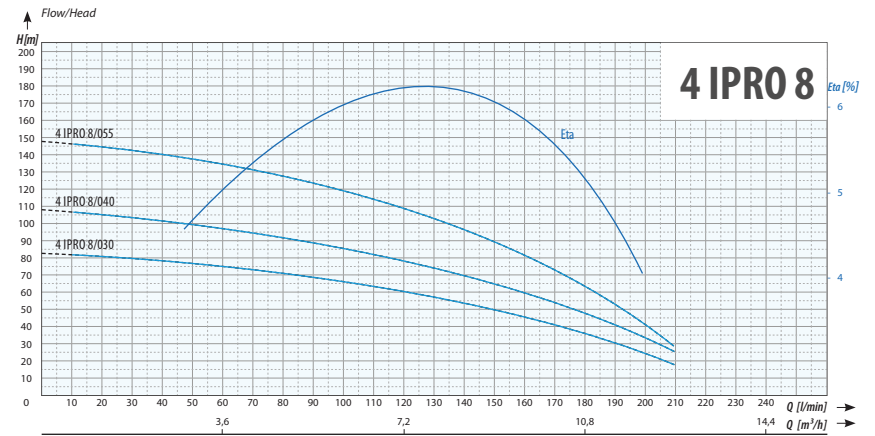

Típus	Fokozatok száma	Kimenet	Hossz (mm)	Tömeg (kg)	Feszültség (V)	Áramfelvétel (A)	Motor		Max. szállítási teljesítmény (l/min)	Max. emelőmagasság (m)
							(kW)	(HP)		
4 IPRO 8/030S	13	2"	1142	22,9	230	15,8	2,2	3	230	85
4 IPRO 8/030T			1067	19,2	400	6,0				
4 IPRO 8/040T	17	2"	1231	22,8	400	8,0	3	4	230	111
4 IPRO 8/055T	23	2"	1539	29,8	400	10,4	4	5,5	230	150