

## **POLYFLEX**

AQUAFLEX

SUNFLEX

SUNFLEX PROFI

SUNFLEX Y

CRISTALFLEX

CRISTALFLEX PROFI

GRASSFLEX

FOODFLEX PROFI

BLOWFLEX

## **SPIRALFLEX**

AZURO

AIRFLEX

POOL

MADFLEX

FOODFLEX

FOODFLEX II

AGROFLEX

ENERGYFLEX

**cm plast**  
s.r.o.  
www.cmplast.sk

# ZÁHRADNÁ HADICA

GB Garden Hose  
CZ Zahradní hadice  
H Kerti locsolótömlő  
SLO Vrtna cev  
HR Vrtno crijevo  
D Gartenschlauch  
RUS Садовый шланг

## 5 rokov záruka

GB Guarantee 5 years  
CZ 5 let záruka  
H 5 év garancia  
SLO 5 let garancije  
HR Jamstvo 5 godina  
D 5 Jahre Garantie  
RUS Гарантия 5 лет



1/2"



3/4"



25 m



50 m



Made in - EU

Výrobný program spoločnosti CM plast, s.r.o. je zameraný na výrobu PVC hadíc.

Nosným programom je výroba záhradných hadíc vystužených polyesterovým vláknom vyrábaných z mäkkého PVC technológiou vytlačenia. Ďalší sortiment tvoria hadice vyrábané z mäkkého PVC vystuženého protinárzavou špirálou, ktoré majú široké uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu.

V blízkej dobe plánujeme spustiť výrobu korugovaných chráničiek.

Za pomerne krátku dobu svojej existencie sa firma stala najväčším výrobcom PVC hadíc v Slovenskej republike. Všetky výrobky sú vyrábané modernými technológiami, ktoré spolu s vysokou odbornosťou pracovníkov firmy dávajú záruku splnenia aj tých najnáročnejších požiadaviek zákazníka.

Prednosťami firmy sú vysoká flexibilita, krátke realizačné termíny a bezkonkurenčné ceny výrobkov.

Manufacturing program of factory CM plast, s.r.o. is specialized on production PVC hoses.

The main program of company are garden hoses made from soft PVC reinforce by polyester yarn made by extrusion technology. Other assortments of the company are hoses which are made from soft PVC reinforced by hard PVC yarn, which can be used in different sectors of industry. In the near future we are planning to start up production of corrugated pipes.

Relatively in a sort time of our existence, company becomes the biggest producer of PVC hoses on Slovakia. All products are made by modern technologies with high expertness of workers. This can make guarantee that our company fulfills all customers' requirements. Company advantages are high flexibility, short realization dead - lines and best prices of products on the market.

kód	priemer		hmelnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm <sup>2</sup>	poruchový tlak kg / cm <sup>2</sup>	
	vnútorný mm / Inč	vonkajší mm				
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm <sup>2</sup>	defect pressure kg / cm <sup>2</sup>	
GF 12,5/15	12,5	1/2"	15	90	10	20
GF 19,0/23	19	3/4"	23	170	9	18
GF 25,0/30	25	1"	30	270	8	16
GF 32,0/38	32	5/4"	38	400	4	8

Balenie: 25 m, 50 m  
Coll length

Farba: čierna duša, vrchná vrstva transparentná zelená.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabraňuje tvorbe rias, odolná voči starnutiu.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Colours: inside surface black, outside surface transparent green.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, black surface avoid making sea grass, resistant against season.

Application: gardening usage, transportation of water.

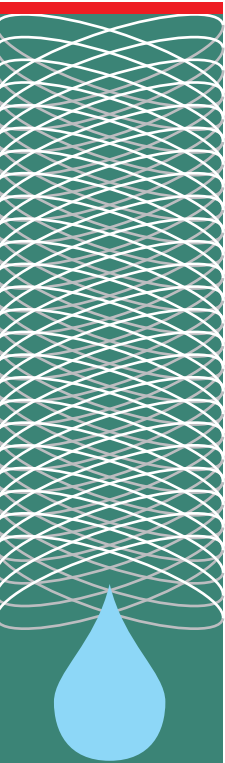

# SUNFLEX Y

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm <sup>2</sup>	poruchový tlak kg / cm <sup>2</sup>	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm				
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm <sup>2</sup>	defect pressure kg / cm <sup>2</sup>	
SFY 12,5/16	12,5	1/2"	16	110	10	30
SFY 19,0/24,0	19	3/4"	24	210	8	24
SFY 25,0/30,5	25	1"	30,5	300	6	18
SFY 32,0/39,0	32	5/4"	39	500	5	15

Balenie: 25 m, 50 m  
Coll length

Farba: čierna duša, vrchná vrstva žltá, pozdĺžny pásik modrý.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabraňuje tvorbe rias, odolná voči starnutiu.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Colour: inside surface black, outside surface yellow, side bar blue.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, black surface avoid making sea grass, resistant against season.

Application: gardening usage, transportation of water.

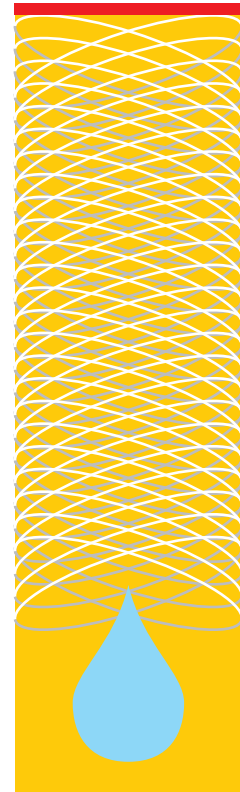



Balenie: 25 m  
Coll length

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm <sup>2</sup>	poruchový tlak kg / cm <sup>2</sup>	podtlak m.H <sub>2</sub> O	polomer ohybu mm	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm						
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm <sup>2</sup>	defect pressure kg / cm <sup>2</sup>	vakuum m.H <sub>2</sub> O	bending radius mm	
AZ 0013	13	1/2"	17	120	6	18	6	90
AZ 0016	16	5/8"	20	160	6	18	6	95
AZ 0020	20	3/4"	24,8	210	6	18	6	100
AZ 0025	25	1"	29,8	250	5,5	16,5	6	125
AZ 0030	30		35	330	5,5	16,5	6	150
AZ 0032	32	5/4"	37,2	350	5,5	16,5	6	160
AZ 0036	36		41,6	420	5,5	16,5	6	180
AZ 0038	38	6/4"	44	480	5	15	6	190
AZ 0040	40		46	510	5	15	6	200
AZ 0050	50	2"	57,2	700	5	15	5,5	250
AZ 0055	55		62,4	800	5	15	5,5	270
AZ 0063	63		70,6	900	5	15	5,5	310
AZ 0070	70		78	950	4	12	5	340
AZ 0072	72		81	1090	4	12	5	350
AZ 0076	76		83,2	1115	4	12	5	360
AZ 0080	80		88,4	1350	4	12	5	370

Farba: transparentná zelená s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinázorovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorný povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, na nasávanie, prepravu, výtak tekutých a sypkých látok pri ľahkom zaťažení.

Colour: transparent green with white spiral.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: gardening, building industry, agricultural. Hose is using for pumping and transportation of agricultural products, acids, detergents that demand light labor.

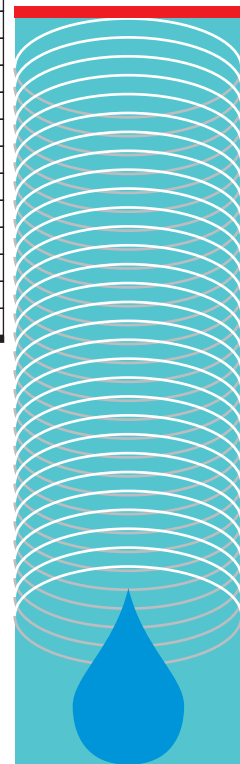



Balenie: 25 m  
Coll length

Farba: transparentná s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinárzovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorňý povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.

Použitie: poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel.

Na nasávanie, prepravu, výtlač tekutých a sypkých látok pri ľahkom zaťažení. Pitná voda, ovocné nápoje, pivo, víno, mlieko...

Colour: Transparent with white spiral.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: food processing, agricultural. Hose is using for pumping and transportation of alimentare products in medium carga such as drinking water, beer, wine, milk and juices.

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm <sup>2</sup>	poruchový tlak kg / cm <sup>2</sup>	podtlak m.H <sub>2</sub> O	polomer ohybu mm	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm						
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm <sup>2</sup>	defect pressure kg / cm <sup>2</sup>	vakuum m.H <sub>2</sub> O	bending radius mm	
FF 0013	13	1/2"	18,4	180	7	21	7	90
FF 0016	16	5/8"	21,4	200	7	21	7	95
FF 0020	20	3/4"	25,6	240	6	18	7	100
FF 0025	25	1"	30,6	300	6	18	7	125
FF 0030	30		35,8	360	6	18	7	150
FF 0032	32	5/4"	38	390	6	18	7	160
FF 0036	36		42,4	470	6	18	7	180
FF 0038	38	6/4"	44,8	520	6	18	7	190
FF 0040	40		47	550	6	18	7	200
FF 0050	50	2"	58,2	800	5	15	7	250
FF 0055	55		63,2	900	5	15	6,5	270
FF 0063	63		71,2	1040	5	15	6,5	310
FF 0070	70		79	1200	5	15	6,5	340
FF 0072	72		81	1260	5	15	6,5	350
FF 0075	75		84	1380	5	15	6,5	370
FF 0080	80		90,4	1550	4	12	6	390
FF 0090	90		102	1850	4	12	6	440
FF 0100	100		112	2200	4	12	6	500
FF 0105	105		117,2	2330	4	12	6	510
FF 0110	110		122,2	2550	4	12	6	530
FF 0120	120		132,4	2800	3	9	5	600
FF 0125	125		137,4	2900	3	9	5	630
FF 0130	130		142,4	3200	3	9	5	699
FF 0140	140		152,4	3900	3	9	5	700
FF 0150	150		162,4	4300	3	9	5	750
FF 0160	160		172,6	4800	3	9	5	800
FF 0175	175		188	5500	2	6	5	850
FF 0180	180		195	6100	2	6	5	900
FF 0200	200		216,4	6500	2	6	5	1000



kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm <sup>2</sup>	poruchový tlak kg / cm <sup>2</sup>	podtlak m.H <sub>2</sub> O	polomer ohybu mm	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm						
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm <sup>2</sup>	defect pressure kg / cm <sup>2</sup>	vakuum m.H <sub>2</sub> O	bending radius mm	
MF 0013	13	1/2"	19	200	7	21	10	90
MF 0016	16	5/8"	22	230	7	21	10	95
MF 0020	20	3/4"	26,6	310	7	21	10	100
MF 0025	25	1"	32	410	7	21	10	125
MF 0030	30		37,6	550	7	21	10	150
MF 0032	32	5/4"	39,6	600	7	21	10	160
MF 0036	36		44	650	6	18	10	180
MF 0038	38	6/4"	46,8	700	6	18	10	190
MF 0040	40		49	730	6	18	10	200
MF 0050	50	2"	59,4	1000	5	15	10	250
MF 0055	55		65	1150	5	15	9	270
MF 0063	63		73,4	1390	5	15	9	310
MF 0070	70		81	1600	5	15	9	340
MF 0072	72		83	1630	5	15	9	350
MF 0075	75		86	1700	4	12	9	370
MF 0080	80		92,6	1850	4	12	9	390
MF 0090	90		102,6	2150	4	12	9	440
MF 0100	100		113,4	2700	3	9	8,5	500
MF 0105	105		118,8	2800	3	9	8,5	510
MF 0110	110		124	3000	3	9	8,5	530
MF 0120	120		135	3350	3	9	8	600
MF 0125	125		140	3500	3	9	8	630
MF 0130	130		145,2	3800	3	9	8	690
MF 0140	140		155,6	4200	3	9	8	700
MF 0150	150		167	4600	2	6	6	750
MF 0160	160		177,4	5000	2	6	6	800
MF 0175	175		192,4	6000	2	6	6	850
MF 0180	180		197,6	6300	2	6	6	900
MF 0200	200		220	8000	2	6	5	1000



Balenie: 25 m  
Coll length

Farba: modrá, zelená, sivá s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinárazovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorň povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.

Použitie: stavebníctvo, poľnohospodárstvo, priemysel.

Výtlak tekutých a sypkých látok, bahna, piesku. Využitie v baniach, ČOV, pri preprave tekutín.

Colour: blue, green, gray with white spiral.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: gardening, building industry, agricultural. Hose is using for pumping and transportation of liquid, crispy liquid, mud and gravel.



## **CM - plast, s.r.o.**

Osloboditeľov 26, 990 01 Veľký Krtíš  
Slovenská republika

Tel./fax: ++421 47 4381710

Mobil: ++421 907 857310

E-mail: [cmplast@cmplast.sk](mailto:cmplast@cmplast.sk)

[www.cmplast.sk](http://www.cmplast.sk)